


Toepassing:

Buis kijkglazen met aan beide zijden flenzen voor gebruik in horizontale en verticale leidingen. Toepasbaar voor de visuele inspectie van vloeistoffen of gassen.

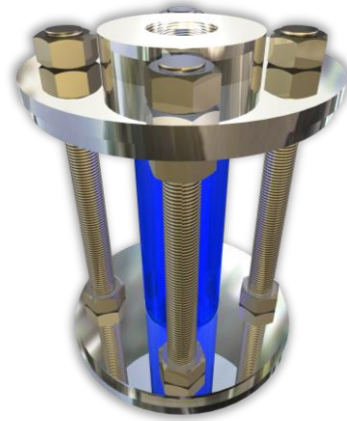


Bedrijfscondities:

Draad:	G 3/8" tot 1"
Druk:	10 Bar
Temperatuur:	Max. 200°C

Materialen:


Flens:	P265GH / 1.0425 1.4571
Glas:	Borosilikaat glas
Dichting:	C4400 Grafiet PTFE NBR Viton
Bouten	A4-70
Impact protection (Optioneel)	Plexiglas

Andere materialen op aanvraag

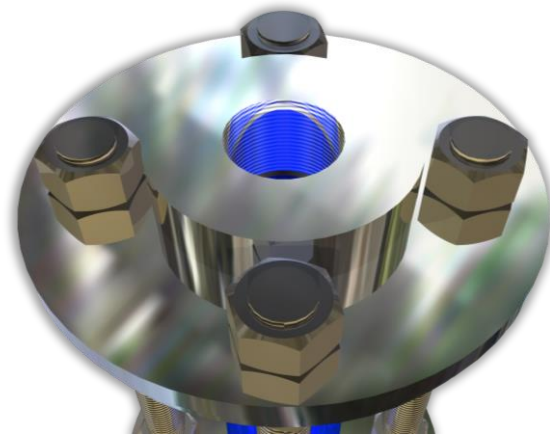

Installatie richtlijn:

Buis kijkglazen dienen zonder spanning te worden ingebouwd. Spanning, trillingen, druk pieken e.d. welke door het aangesloten leidingwerk ontstaan.

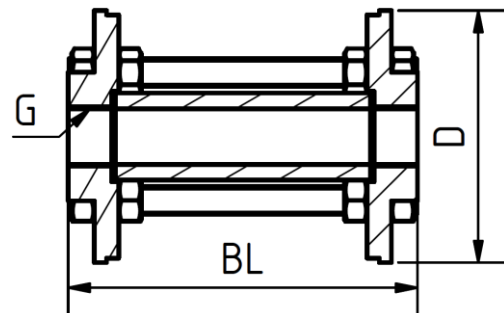

G	3/8"	1/2"	7/8"	1"
D	95	105	115	140
BL	Nach Wunsch			
kg	2.5	3.0	3.5	6.0

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden!



Buis kijkglas

Met binnendraad aansluiting

Type
622

Produktcode:

		G	Flens	Dichting	Impact protection	Inst. lengte
11	622	38: 3/8 12: 1/2 ...	1: P265GH / 1.0425 2: 1.4571	1: PTFE 2: FKM 3: NBR 4: C4400 5: Siliconen 6: EPDM 7: Grafiet 8: Speciaal	0: Zonder 1: met	000: Standaard (200 mm)

Voorbeeld: **ACI Type 622**
1/2"
Flens 1.4571
Dichting PTFE
Impact protection
Standaard uitvoering

11-622-12-2-1-1-000

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden!