

Specificatieblad

valid from: 3-8-17




3-weg-kogelkraan type 167 PVC-C horizontaal/L-boring - 24V met (nood)handbediening met lijmmof, metrisch

uitvoering:

- spanning 24V AC/DC
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- basispositie A-C geopend, geactiveerde positie B-C geopend, zie stroomschema
- andere posities mogelijk na aanpassing eindschakelaars
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten/midden)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:

- optionele accessoires: terugsteleenheid, monitoringmodule, regelmodule, Profibus DP module




d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EA	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	50	EA25	199 167 262	1	2,143	199 167 272	1	2,143
20	15	10	75	EA25	199 167 263	1	2,149	199 167 273	1	2,149
25	20	10	150	EA25	199 167 264	1	2,287	199 167 274	1	2,287
32	25	10	280	EA25	199 167 265	1	2,493	199 167 275	1	2,493
40	32	10	480	EA25	199 167 266	1	2,950	199 167 276	1	2,950
50	40	10	620	EA25	199 167 267	1	3,766	199 167 277	1	3,441
63	50	10	1230	EA25	199 167 268	1	4,916	199 167 278	1	4,916

d	D	H	H1	H2	H3	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	50	231	28	64	94	167	8	109	180	73	36	25	97	83	122
20	50	231	28	64	94	167	8	112	180	73	36	25	97	83	122
25	58	240	32	73	94	167	8	131	180	86	43	25	97	83	122
32	68	240	36	73	94	167	8	151	180	99	50	25	97	83	122
40	84	251	45	84	94	167	9	181	180	120	60	45	97	83	122
50	97	251	51	84	94	167	9	205	180	137	69	45	97	83	122
63	124	273	65	106	94	167	9	261	180	179	89	45	97	83	122




d	L8	M	z	z1	inch bena- dering (inch)
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	
16	33	6	81	40	$\frac{3}{8}$
20	33	6	81	40	$\frac{1}{2}$
25	33	6	94	47	$\frac{3}{4}$

Specificatieblad

valid from: 3-8-17



d (mm)	L8 (mm)	M	z (mm)	z1 (mm)	inch bena- dering (inch)
32	33	6	107	54	1
40	33	8	130	65	1 ¼
50	33	8	143	72	1 ½
63	33	8	185	92	2

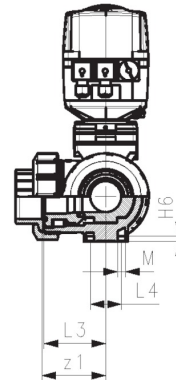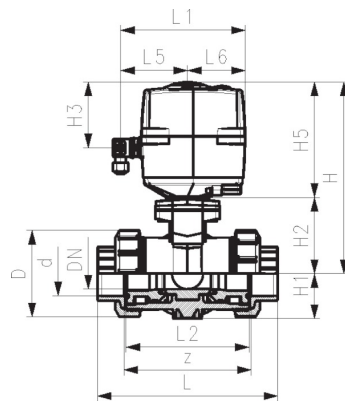

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>