


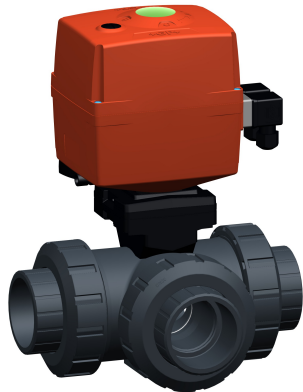


3-weg-kogelkraan type 167 PVC-U
horizontaal/L-boring - 100-230V
met (nood)handbediening
met lijmmof, metrisch

uitvoering:

- spanning 100-230V, 50-60Hz
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- basispositie A-C geopend, geactiveerde positie B-C geopend, zie stroomschema
- andere posities mogelijk na aanpassing eindschakelaars
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten/midden)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:

- optionele accessoires: terugsteleenheid, monitoringmodule, regelmodule, Profibus DP module




d	DN	PN	kv-waarde	EA	EPDM	gewicht	FKM	gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)		Code	(kg)	Code	(kg)
			(l/min)					
16	10	10	50	EA25	199 167 022	2,122	199 167 032	2,122
20	15	10	75	EA25	199 167 023	2,540	199 167 033	2,128
25	20	10	150	EA25	199 167 024	2,256	199 167 034	2,256
32	25	10	280	EA25	199 167 025	2,842	199 167 035	2,446
40	32	10	480	EA25	199 167 026	3,234	199 167 036	2,870
50	40	10	620	EA25	199 167 027	3,683	199 167 037	3,322
63	50	10	1230	EA25	199 167 028	5,043	199 167 038	4,683

d	D	H	H1	H2	H3	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	50	231	28	64	94	167	8	109	180	73	36	25	97	83	122
20	50	231	28	64	94	167	8	112	180	73	36	25	97	83	122
25	58	240	32	73	94	167	8	131	180	86	43	25	97	83	122
32	68	240	36	73	94	167	8	151	180	99	50	25	97	83	122
40	84	251	45	84	94	167	9	181	180	120	60	45	97	83	122
50	97	251	51	84	94	167	9	205	180	137	69	45	97	83	122
63	124	273	65	106	94	167	9	261	180	179	89	45	97	83	122




d	L8	M	z	z1	inch
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	bena-
					dering
					(inch)
16	33	6	81	40	$\frac{3}{8}$
20	33	6	81	40	$\frac{1}{2}$
25	33	6	94	47	$\frac{3}{4}$

Specificatieblad

valid from: 3-8-17



d (mm)	L8 (mm)	M	z (mm)	z1 (mm)	inch bena- dering (inch)
32	33	6	107	54	1
40	33	8	130	65	1 ¼
50	33	8	143	72	1 ½
63	33	8	185	92	2

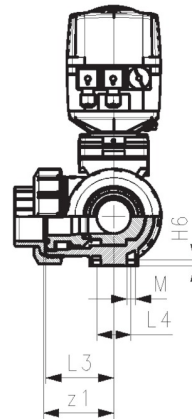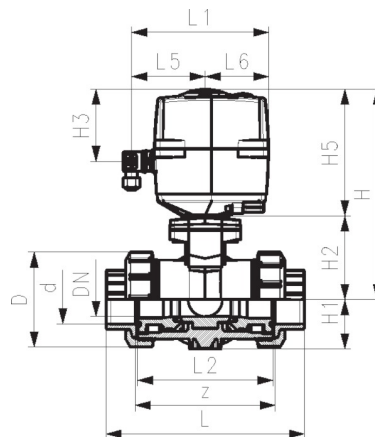

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>