


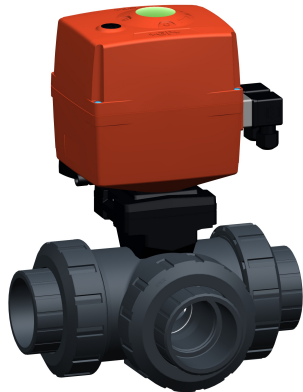


3-weg-kogelkraan type 167 PVC-U
horizontaal/T-boring - 100-230V
met (nood)handbediening
met lijmmof, metrisch

uitvoering:

- spanning 100-230V, 50-60Hz
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- basispositie A-B-C geopend, geactiveerde positie B-C geopend, zie stroomschema
- andere posities mogelijk na aanpassing eindschakelaars
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten/midden)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:

- optionele accessoires: terugsteleenheid, monitoringmodule, regelmodule, Profibus DP module

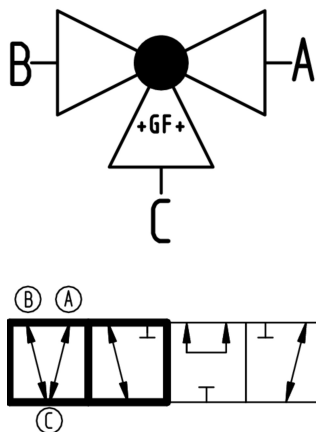



d	DN	PN	kv-waarde	EA	EPDM	gewicht	FKM	gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)		Code	(kg)	Code	(kg)
			(l/min)					
16	10	10	140	EA25	199 167 062	2,121	199 167 072	2,121
20	15	10	200	EA25	199 167 063	2,127	199 167 073	2,127
25	20	10	470	EA25	199 167 064	2,254	199 167 074	2,254
32	25	10	793	EA25	199 167 065	2,834	199 167 075	2,846
40	32	10	1290	EA25	199 167 066	3,217	199 167 076	2,859
50	40	10	1910	EA25	199 167 067	3,674	199 167 077	3,301
63	50	10	3100	EA25	199 167 068	4,638	199 167 078	4,638

d	D	H	H1	H2	H3	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	50	231	28	64	94	167	8	109	180	73	36	25	97	83	122
20	50	231	28	64	94	167	8	112	180	73	36	25	97	83	122
25	58	240	32	73	94	167	8	131	180	86	43	25	97	83	122
32	68	240	36	73	94	167	8	151	180	99	50	25	97	83	122
40	84	251	45	84	94	167	9	181	180	120	60	45	97	83	122
50	97	251	51	84	94	167	9	205	180	137	69	45	97	83	122
63	124	273	65	106	94	167	9	261	180	179	89	45	97	83	122




d	L8	M	z	z1	inch
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	bena-
					dering
					(inch)
16	33	6	81	40	$\frac{3}{8}$
20	33	6	81	40	$\frac{1}{2}$
25	33	6	94	47	$\frac{3}{4}$

Specificatieblad

valid from: 3-8-17



d (mm)	L8 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	inch bena- dering (inch)
32	33	6	107	54	1
40	33	8	130	65	1 ¼
50	33	8	143	72	1 ½
63	33	8	185	92	2

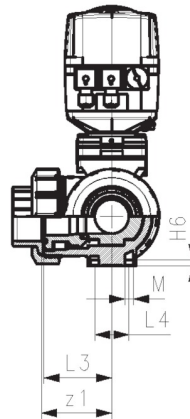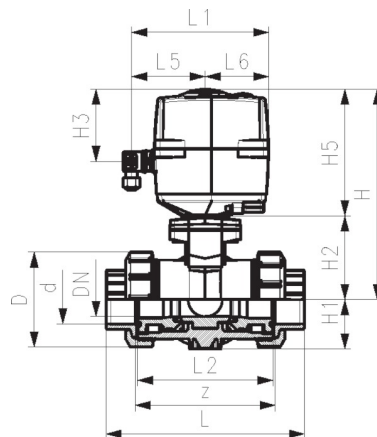

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>