
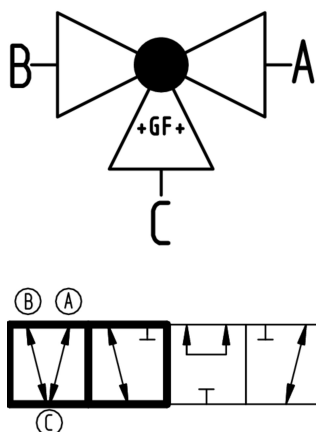


valid from: 3-8-17

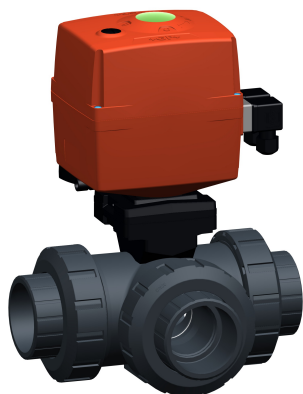

uitvoering:

- spanning 24V, 50-60 Hz
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<)
- basispositie A-C geopend, geactiveerde positie B-C geopend, zie stroomschema
- andere posities mogelijk na aanpassing eindschakelaars
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten/midden)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:

- optionele accessoires: terugsteleenheid, monitoringmodule, regelmodule, Profibus DP module



d	DN	PN	kv-waarde	EA	EPDM	gewicht	FKM	gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	(Δp=1 bar)		Code	(kg)	Code	(kg)
			(l/min)					
16	10	10	140	EA25	199 167 202	2,122	199 167 212	2,122
20	15	10	200	EA25	199 167 203	2,128	199 167 213	2,128
25	20	10	470	EA25	199 167 204	2,256	199 167 214	2,256
32	25	10	793	EA25	199 167 205	2,446	199 167 215	2,446
40	32	10	1290	EA25	199 167 206	2,870	199 167 216	2,870
50	40	10	1910	EA25	199 167 207	3,698	199 167 217	3,322
63	50	10	3100	EA25	199 167 208	5,018	199 167 218	4,683

d	D	H	H1	H2	H3	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	50	231	28	64	94	167	8	109	180	73	36	25	97	83	122
20	50	231	28	64	94	167	8	112	180	73	36	25	97	83	122
25	58	240	32	73	94	167	8	131	180	86	43	25	97	83	122
32	68	240	36	73	94	167	8	151	180	99	50	25	97	83	122
40	84	251	45	84	94	167	9	181	180	120	60	45	97	83	122
50	97	251	51	84	94	167	9	205	180	137	69	45	97	83	122
63	124	273	65	106	94	167	9	261	180	179	89	45	97	83	122




d (mm)	L8 (mm)	M	z (mm)	z1 (mm)	inch ben- dering (inch)
16	33	6	81	40	¾
20	33	6	81	40	½
25	33	6	94	47	¾

Specificatieblad

valid from: 3-8-17



d (mm)	L8 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	inch bena- dering (inch)
32	33	6	107	54	1
40	33	8	130	65	1 ¼
50	33	8	143	72	1 ½
63	33	8	185	92	2

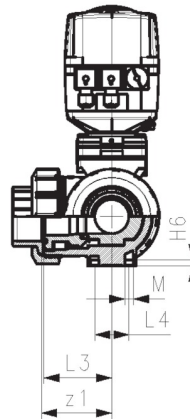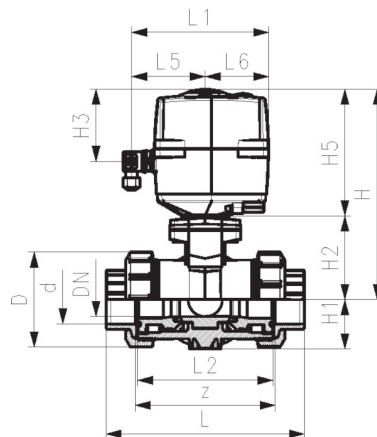

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>