

**3-weg-kogelkraan type 167 PVC-U  
horizontaal/L-boring - 24V  
met (nood)handbediening  
met lijmeind, metrisch**

**uitvoering:**

- spanning 24V AC/DC
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- basispositie A-C geopend, geactiveerde positie B-C geopend, zie stroomschema
- andere posities mogelijk na aanpassing eindschakelaars
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten/midden)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

**optioneel:**

- optionele accessoires: terugsteleenheid, monitoringmodule, regelmodule, Profibus DP module


d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	EA	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	50	EA25	<b>199 167 182</b>	1	2,128	<b>199 167 192</b>	1	2,128
20	15	10	75	EA25	<b>199 167 183</b>	1	3,187	<b>199 167 193</b>	1	2,137
25	20	10	150	EA25	<b>199 167 184</b>	1	2,271	<b>199 167 194</b>	1	2,271
32	25	10	280	EA25	<b>199 167 185</b>	1	2,470	<b>199 167 195</b>	1	2,470
40	32	10	480	EA25	<b>199 167 186</b>	1	2,891	<b>199 167 196</b>	1	2,891
50	40	10	620	EA25	<b>199 167 187</b>	1	3,385	<b>199 167 197</b>	1	3,385
63	50	10	1230	EA25	<b>199 167 188</b>	1	4,809	<b>199 167 198</b>	1	4,809

d	D	H	H1	H2	H3	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	50	231	28	64	94	167	8	131	180	73	36	25	97	83	122
20	50	231	28	64	94	167	8	141	180	73	36	25	97	83	122
25	58	240	32	73	94	167	8	165	180	86	43	25	97	83	122
32	68	240	36	73	94	167	8	182	180	99	50	25	97	83	122
40	84	251	45	84	94	167	9	209	180	120	60	45	97	83	122
50	97	251	51	84	94	167	9	242	180	137	69	45	97	83	122
63	124	273	65	106	94	167	9	302	180	179	89	45	97	83	122




d	L8	M	inch bena- dering (inch)
(mm)	(mm)		
16	33	6	3/8
20	33	6	1/2
25	33	6	3/4

# Specificatieblad

valid from: 11-9-17



d (mm)	L8 (mm)	M	inch bena- dering (inch)
32	33	6	1
40	33	8	1 ¼
50	33	8	1 ½
63	33	8	2

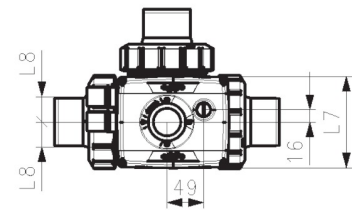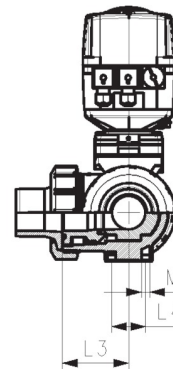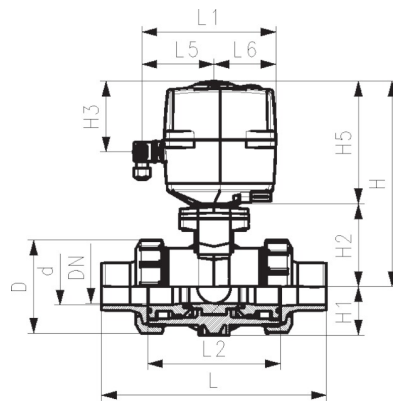

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>