




**PROGEF Standaard**  
**3-weg-kogelkraan type 168**  
**horizontaal/L-boring 24V**  
**met (nood)handbediening**  
**met lasmof, metrisch**

**uitvoering:**

- materiaal: PP-H
- spanning 24V AC/DC
- basispositie A-C geopend, geactiveerde positie B-C geopend, zie stroomschema
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- andere posities mogelijk na aanpassing eindschakelaars
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten/midden)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

**optioneel:**

- optionele accessoires: terugsteleenheid, monitoringmodule, regelmodule, Profibus DP module




| d<br>(mm) | DN<br>(mm) | PN<br>(bar) | kv-waarde<br>( $\Delta p=1$ bar)<br>(l/min) | EA   | EPDM<br>Code       | SP | gewicht<br>(kg) | FKM<br>Code        | SP | gewicht<br>(kg) |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------------------|------|--------------------|----|-----------------|--------------------|----|-----------------|
| 16        | 10         | 10          | 50                                          | EA25 | <b>199 168 182</b> | 1  | 2,038           | <b>199 168 192</b> | 1  | 2,038           |
| 20        | 15         | 10          | 75                                          | EA25 | <b>199 168 183</b> | 1  | 2,466           | <b>199 168 193</b> | 1  | 2,042           |
| 25        | 20         | 10          | 150                                         | EA25 | <b>199 168 184</b> | 1  | 2,132           | <b>199 168 194</b> | 1  | 2,132           |
| 32        | 25         | 10          | 280                                         | EA25 | <b>199 168 185</b> | 1  | 2,257           | <b>199 168 195</b> | 1  | 2,257           |
| 40        | 32         | 10          | 480                                         | EA25 | <b>199 168 186</b> | 1  | 2,548           | <b>199 168 196</b> | 1  | 2,548           |
| 50        | 40         | 10          | 620                                         | EA25 | <b>199 168 187</b> | 1  | 2,844           | <b>199 168 197</b> | 1  | 2,844           |
| 63        | 50         | 10          | 1230                                        | EA25 | <b>199 168 188</b> | 1  | 3,751           | <b>199 168 198</b> | 1  | 3,751           |

| d<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | H5<br>(mm) | H6<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L6<br>(mm) | L7<br>(mm) |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 16        | 50        | 231       | 28         | 64         | 94         | 167        | 8          | 110       | 180        | 72         | 36         | 25         | 97         | 83         | 122        |
| 20        | 50        | 231       | 28         | 64         | 94         | 167        | 8          | 112       | 180        | 72         | 36         | 25         | 97         | 83         | 122        |
| 25        | 58        | 240       | 32         | 73         | 94         | 167        | 8          | 129       | 180        | 85         | 43         | 25         | 97         | 83         | 122        |
| 32        | 68        | 240       | 36         | 73         | 94         | 167        | 8          | 146       | 180        | 98         | 49         | 25         | 97         | 83         | 122        |
| 40        | 84        | 251       | 45         | 84         | 94         | 167        | 9          | 170       | 180        | 118        | 59         | 45         | 97         | 83         | 122        |
| 50        | 97        | 251       | 51         | 84         | 94         | 167        | 9          | 193       | 180        | 135        | 68         | 45         | 97         | 83         | 122        |
| 63        | 124       | 273       | 65         | 106        | 94         | 167        | 9          | 244       | 180        | 176        | 88         | 45         | 97         | 83         | 122        |




| d<br>(mm) | L8<br>(mm) | M | z<br>(mm) | z1<br>(mm) | inch<br>bena-<br>dering<br>(inch) |
|-----------|------------|---|-----------|------------|-----------------------------------|
| 16        | 33         | 6 | 82        | 41         | $\frac{3}{8}$                     |
| 20        | 33         | 6 | 82        | 41         | $\frac{1}{2}$                     |
| 25        | 33         | 6 | 97        | 49         | $\frac{3}{4}$                     |

# Specificatieblad

valid from: 4-9-18



| d<br>(mm) | L8<br>(mm) | M<br>(mm) | z<br>(mm) | z1<br>(mm) | inch<br>bena-<br>dering<br>(inch) |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 32        | 33         | 6         | 110       | 55         | 1                                 |
| 40        | 33         | 8         | 132       | 66         | 1 ¼                               |
| 50        | 33         | 8         | 151       | 76         | 1 ½                               |
| 63        | 33         | 8         | 188       | 94         | 2                                 |

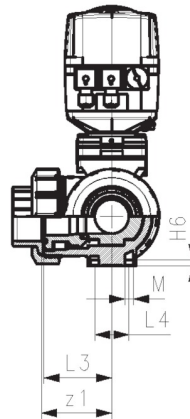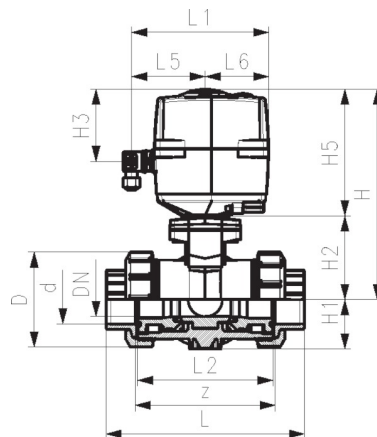

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>