

# Specificatieblad

valid from: 3-8-17




**SYGEF Standaard**  
**3-weg-kogelkraan type 169**  
**horizontaal/L-boring 100-230V**  
**met (nood)handbediening**  
**met lasmof, metrisch**

**uitvoering:**

- materiaal: PVDF
- spanning 100-230V, 50-60Hz
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- basispositie A-C geopend, geactiveerde positie B-C geopend, zie stroomschema
- andere posities mogelijk na aanpassing eindschakelaars
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten/midden)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

**optioneel:**

- optionele accessoires: terugsteleenheid, monitoringmodule, regelmodule, Profibus DP module

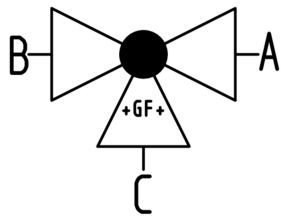


d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde (Δp=1 bar) (L/min)	EA	FKM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	50	EA25	<b>199 169 092</b>	1	2,190
20	15	10	75	EA25	<b>199 169 093</b>	1	2,198
25	20	10	150	EA25	<b>199 169 094</b>	1	2,356
32	25	10	280	EA25	<b>199 169 095</b>	1	2,600
40	32	10	480	EA25	<b>199 169 096</b>	1	3,131
50	40	10	620	EA25	<b>199 169 097</b>	1	3,710
63	50	10	1230	EA25	<b>199 169 098</b>	1	5,440

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)
16	50	231	28	64	94	167	8	110	180	72	36	25	97	83	122
20	50	231	28	64	94	167	8	112	180	72	36	25	97	83	122
25	58	240	32	73	94	167	8	129	180	85	43	25	97	83	122
32	68	240	36	73	94	167	8	146	180	98	49	25	97	83	122
40	84	251	45	84	94	167	9	170	180	118	59	45	97	83	122
50	97	251	51	84	94	167	9	193	180	135	68	45	97	83	122
63	124	273	65	106	94	167	9	244	180	176	88	45	97	83	122




d (mm)	L8 (mm)	M	z (mm)	z1 (mm)	inch bena- dering (inch)
16	33	6	82	41	3/8
20	33	6	82	41	1/2
25	33	6	97	49	3/4

# Specificatieblad

valid from: 3-8-17



d (mm)	L8 (mm)	M	z (mm)	z1 (mm)	inch bena- dering (inch)
32	33	6	110	55	1
40	33	8	132	66	1 ¼
50	33	8	151	76	1 ½
63	33	8	188	94	2

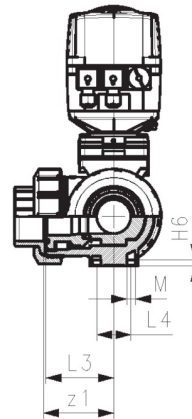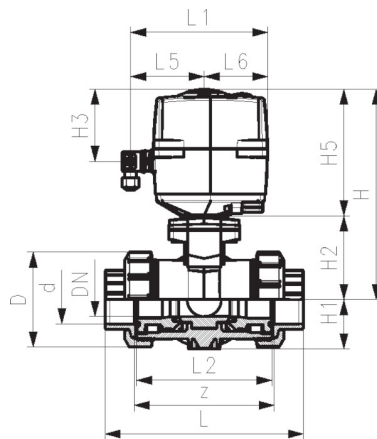

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>