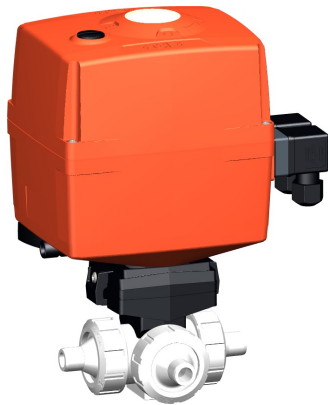


SYGEF Standaard
3-weg-kogelkraan type 169
horizontaal/L-boring 24V
met (nood)handbediening
met stomplaseind IR-Plus, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PVDF
- spanning 24V AC/DC
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- basispositie A-C geopend, geactiveerde positie B-C geopend, zie stroomschema
- andere posities mogelijk na aanpassing eindschakelaars
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten/midden)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter




optioneel:

- optionele accessoires: terugsteleenheid, monitoringmodule, regelmodule, Profibus DP module

d	DN	PN	kv-waarde	EA	FKM	SP	gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)		Code		(kg)
			(l/min)				
20	15	10	75	EA25	199 169 173	1	2,209
25	20	10	150	EA25	199 169 174	1	2,376
32	25	10	280	EA25	199 169 175	1	2,630
40	32	10	480	EA25	199 169 176	1	3,158
50	40	10	620	EA25	199 169 177	1	3,791
63	50	10	1230	EA25	199 169 178	1	5,602

d	D	H	H1	H2	H3	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	50	231	28	64	94	167	8	146	180	72	36	25	97	83	122
25	58	240	32	73	94	167	8	163	180	85	43	25	97	83	122
32	68	240	36	73	94	167	8	178	180	98	49	25	97	83	122
40	84	251	45	84	94	167	9	204	180	118	59	45	97	83	122
50	97	251	51	84	94	167	9	237	180	135	68	45	97	83	122
63	124	273	65	106	94	167	9	296	180	176	88	45	97	83	122

d	L8	M	inch
(mm)	(mm)		bena-
			dering
			(inch)
20	33	6	½
25	33	6	¾
32	33	6	1
40	33	8	1 ¼
50	33	8	1 ½
63	33	8	2

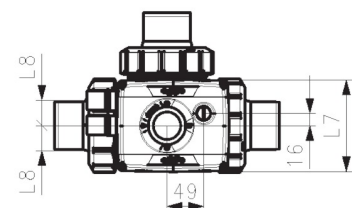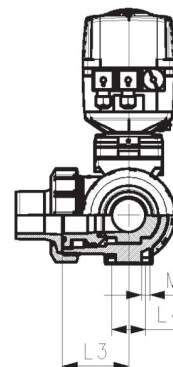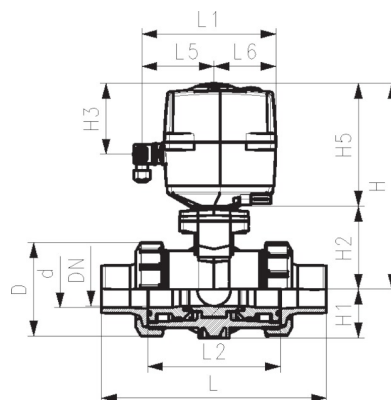

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>