

3-weg-kogelkraan type 285 PVC-C horizontaal/L-boring - zonder handbediening met lijmmof, metrisch


uitvoering:

- voorzien van pneumatische aandrijving PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- aandrijving drukloos gesloten
- basispositie B-C geopend, geactiveerde positie A-C geopend, zie stroomschema
- steltijd 90° < 1-3 s
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

d	DN	PN	kv-waarde	EPDM	SP	gewicht	FKM	SP	gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
			(l/min)						
16	10	10	50	199 285 102	1	1,136	199 285 112	1	1,136
20	15	10	75	199 285 103	1	1,142	199 285 113	1	1,142
25	20	10	150	199 285 104	1	1,280	199 285 114	1	1,280
32	25	10	280	199 285 105	1	1,486	199 285 115	1	1,486
40	32	10	480	199 285 106	1	2,619	199 285 116	1	2,619
50	40	10	620	199 285 107	1	3,110	199 285 117	1	3,110
63	50	10	1230	199 285 108	1	4,585	199 285 118	1	4,585

d	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	50	159	28	62	97	40	77	8	109	194	73	36	25	261	76
20	50	159	28	62	97	40	77	8	112	194	73	36	25	261	76
25	58	168	32	71	97	40	77	8	131	194	86	43	25	261	76
32	68	168	36	71	97	40	77	8	151	194	99	50	25	261	76
40	84	203	45	84	119	51	99	9	181	224	120	60	45	305	95
50	97	203	51	84	119	51	99	9	205	224	137	69	45	305	95
63	124	225	65	106	119	51	99	9	261	224	179	89	45	305	95

d	L7	M	z	z1	inch
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	bena- dering (inch)
16	48	6	81	40	$\frac{3}{8}$
20	48	6	81	40	$\frac{1}{2}$
25	48	6	94	47	$\frac{3}{4}$
32	48	6	107	54	1
40	59	8	130	65	1 $\frac{1}{4}$
50	59	8	143	72	1 $\frac{1}{2}$
63	59	8	185	92	2

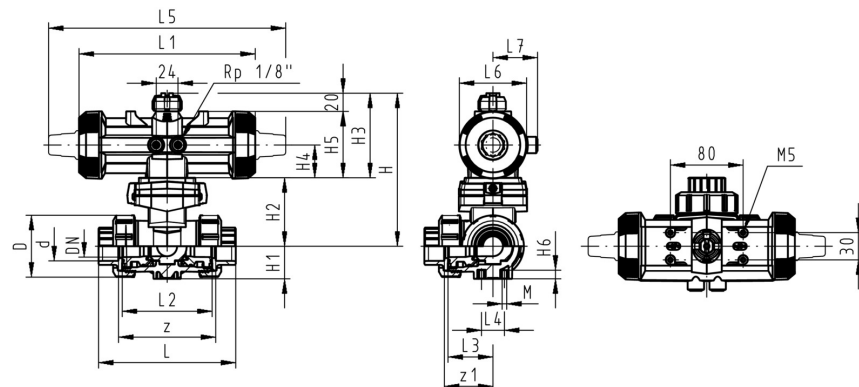

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>