

3-weg-kogelkraan type 285 PVC-C horizontaal/T-boring - DA (dubbelwerkend) zonder handbediening met lijmeind, metrisch


uitvoering:

- voorzien van pneumatische aandrijving PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- basispositie A-B-C geopend, geactiveerde positie B-C geopend, zie stroomschema
- steltijd 90° < 1-3 s
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

d	DN	PN	kv-waarde	EPDM	SP	gewicht	FKM	SP	gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
			(l/min)						
16	10	10	140	199 285 302	1	0,951	199 285 312	1	0,951
20	15	10	200	199 285 303	1	0,961	199 285 313	1	0,961
25	20	10	470	199 285 304	1	1,104	199 285 314	1	1,104
32	25	10	793	199 285 305	1	1,315	199 285 315	1	1,315
40	32	10	1290	199 285 306	1	2,206	199 285 316	1	2,206
50	40	10	1910	199 285 307	1	2,732	199 285 317	1	2,732
63	50	10	3100	199 285 308	1	4,249	199 285 318	1	4,249

d	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	50	159	28	62	97	40	77	8	131	194	73	36	25	261	76
20	50	159	28	62	97	40	77	8	141	194	73	36	25	261	76
25	58	168	32	71	97	40	77	8	165	194	86	43	25	261	76
32	68	168	36	71	97	40	77	8	182	194	99	50	25	261	76
40	84	203	45	84	119	51	99	9	209	224	120	60	45	305	95
50	97	203	51	84	119	51	99	9	242	224	137	69	45	305	95
63	124	225	65	106	119	51	99	9	302	224	179	89	45	305	95

d	L7	M	inch
(mm)	(mm)		bena-
			dering
			(inch)
16	48	6	3/8
20	48	6	1/2
25	48	6	3/4
32	48	6	1
40	59	8	1 1/4
50	59	8	1 1/2
63	59	8	2

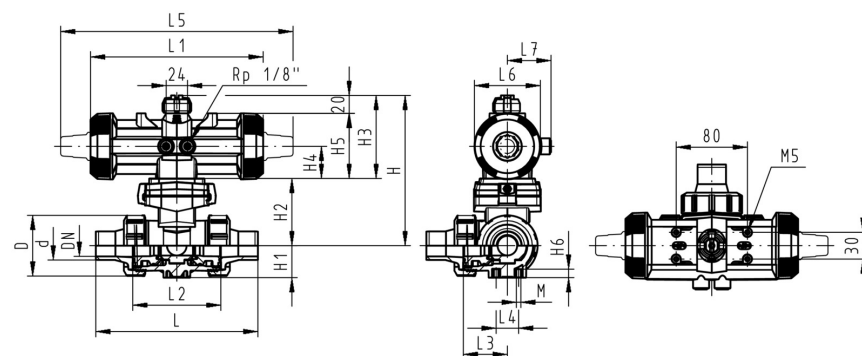

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Specificatieblad

valid from: 3-8-17



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>