

3-weg-kogelkraan type 285 PVC-C horizontaal/L-boring - DA (dubbelwerkend) zonder handbediening met lijmeind, metrisch


uitvoering:

- voorzien van pneumatische aandrijving PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- basispositie A-C geopend, geactiveerde positie B-C geopend, zie stroomschema
- steltijd 90° < 1-3 s
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	50	199 285 262	1	0,952	199 285 272	1	0,952
20	15	10	75	199 285 263	1	0,962	199 285 273	1	0,962
25	20	10	150	199 285 264	1	1,106	199 285 274	1	1,106
32	25	10	280	199 285 265	1	1,322	199 285 275	1	1,322
40	32	10	480	199 285 266	1	2,218	199 285 276	1	2,218
50	40	10	620	199 285 267	1	2,755	199 285 277	1	2,755
63	50	10	1230	199 285 268	1	4,298	199 285 278	1	4,298

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
16	50	159	28	62	97	40	77	8	131	194	73	36	25	261	76
20	50	159	28	62	97	40	77	8	141	194	73	36	25	261	76
25	58	168	32	71	97	40	77	8	165	194	86	43	25	261	76
32	68	168	36	71	97	40	77	8	182	194	99	50	25	261	76
40	84	203	45	84	119	51	99	9	209	224	120	60	45	305	95
50	97	203	51	84	119	51	99	9	242	224	137	69	45	305	95
63	124	225	65	106	119	51	99	9	302	224	179	89	45	305	95

d (mm)	L7 (mm)	M (mm)	inch bena- dering (inch)
16	48	6	$\frac{3}{8}$
20	48	6	$\frac{1}{2}$
25	48	6	$\frac{3}{4}$
32	48	6	1
40	59	8	1 $\frac{1}{4}$
50	59	8	1 $\frac{1}{2}$
63	59	8	2

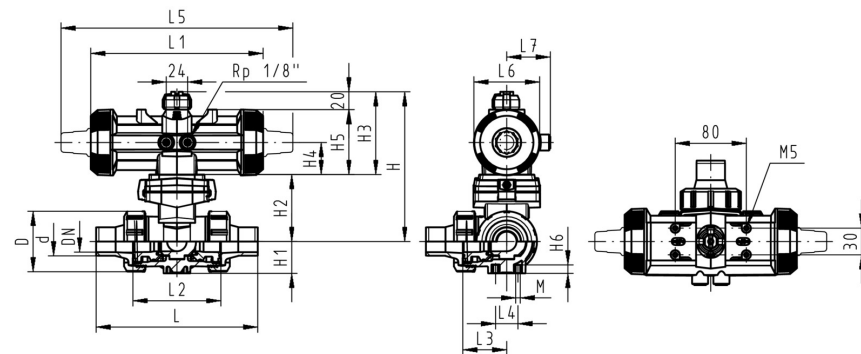

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Specificatieblad

valid from: 3-8-17



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>