

**3-weg-kogelkraan type 287 SYGEF Standaard, PVDF -
horizontaal/L-boring - zonder handbediening
met lasmof, metrisch**


uitvoering:

- materiaal: PVDF
- voorzien van pneumatische aandrijving PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- aandrijving drukloos gesloten
- basispositie B-C geopend, geactiveerde positie A-C geopend, zie stroomschema
- steltijd 90° < 1-3 s
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde (Δp=1 bar) (L/min)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	50	199 287 092	1	1,183
20	15	10	75	199 287 093	1	1,191
25	20	10	150	199 287 094	1	1,349
32	25	10	280	199 287 095	1	1,593
40	32	10	480	199 287 096	1	2,800
50	40	10	620	199 287 097	1	3,379
63	50	10	1230	199 287 098	1	5,109

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
16	50	159	28	62	97	40	77	8	110	194	72	36	25	261	76
20	50	159	28	62	97	40	77	8	112	194	72	36	25	261	76
25	58	168	32	71	97	40	77	8	129	194	85	43	25	261	76
32	68	168	36	71	97	40	77	8	146	194	98	49	25	261	76
40	84	203	45	84	119	51	99	9	170	224	118	59	45	305	95
50	97	203	51	84	119	51	99	9	193	224	135	68	45	305	95
63	124	225	65	106	119	51	99	9	244	224	176	88	45	305	95

d (mm)	L7 (mm)	M	z (mm)	z1 (mm)	inch bena- dering (inch)
16	48	6	82	41	3/8
20	48	6	82	41	1/2
25	48	6	97	49	3/4
32	48	6	110	55	1
40	59	8	132	66	1 1/4
50	59	8	151	76	1 1/2
63	59	8	188	94	2

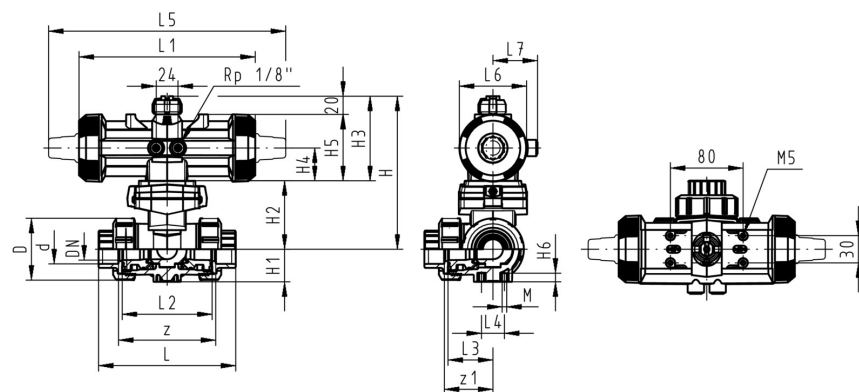

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>