




## 3-weg kogelkraan type 543, verticaal/L-boring, met draadmof Rp, ABS metrisch

### uitvoering:

- verticale inlaat is lijmeind
- radiaal in- en uitbouwbaar bij gebruik van een 3-dlg koppeling op de derde aftakking
- kogelafdichting uit PTFE
- achteraf uit te breiden met een elektrische stelaandrijving
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- leveringsstatus B-C geopend, zie stroomschema

### werkwijze:

- voor aansluiting van twee inputs

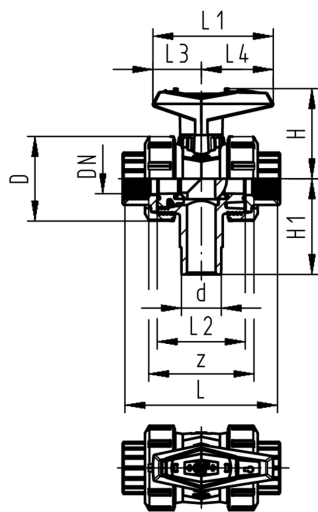

| Rp<br>(inch) | DN<br>(mm) | PN<br>(bar) | kv-waarde<br>( $\Delta p=1$ bar)<br>(l/min) | EPDM<br>Code | SP | gewicht<br>(kg) |
|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|----|-----------------|
| 3/8          | 10         | 10          | 49                                          | 169 543 421  | 1  | 0,124           |
| 1/2          | 15         | 10          | 77                                          | 169 543 422  | 1  | 0,127           |
| 3/4          | 20         | 10          | 146                                         | 169 543 423  | 1  | 0,194           |
| 1            | 25         | 10          | 260                                         | 169 543 424  | 1  | 0,284           |
| 1 1/4        | 32         | 10          | 437                                         | 169 543 425  | 1  | 0,475           |
| 1 1/2        | 40         | 10          | 667                                         | 169 543 426  | 1  | 0,676           |
| 2            | 50         | 10          | 1293                                        | 169 543 427  | 1  | 1,234           |

| Rp<br>(inch) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | z<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 3/8          | 50        | 57        | 62         | 96        | 77         | 56         | 32         | 45         | 69        |
| 1/2          | 50        | 57        | 62         | 99        | 77         | 56         | 32         | 45         | 67        |
| 3/4          | 58        | 67        | 72         | 115       | 97         | 66         | 39         | 58         | 78        |
| 1            | 68        | 73        | 77         | 127       | 97         | 71         | 39         | 58         | 85        |
| 1 1/4        | 84        | 90        | 87         | 144       | 128        | 85         | 54         | 74         | 100       |
| 1 1/2        | 97        | 97        | 97         | 153       | 128        | 89         | 54         | 74         | 106       |
| 2            | 124       | 116       | 112        | 177       | 152        | 101        | 66         | 87         | 121       |

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>