




## 3-weg kogelkraan type 543, horizontaal/T-boring met lijmmof, ABS metrisch

### uitvoering:


- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-B-C geopend, zie stroomschema



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP gewicht (kg)
16	10	10	140	<b>169 543 201</b>	1 0,186
20	15	10	200	<b>169 543 202</b>	1 0,178
25	20	10	470	<b>169 543 203</b>	1 0,263
32	25	10	793	<b>169 543 204</b>	1 0,403
40	32	10	1290	<b>169 543 205</b>	1 0,699
50	40	10	1910	<b>169 543 206</b>	1 1,046
63	50	10	3100	<b>169 543 207</b>	1 2,030



d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	inch bena- dering (inch)
16	50	57	28	8	109	77	73	36	25	32	45	6	81	40	$\frac{3}{8}$
20	50	57	28	8	112	77	73	36	25	32	45	6	81	40	$\frac{1}{2}$
25	58	67	32	8	131	97	86	43	25	39	58	6	94	47	$\frac{3}{4}$
32	68	73	36	8	151	97	99	50	25	39	58	6	107	54	1
40	84	90	45	9	181	128	120	60	45	54	74	8	130	65	1 $\frac{1}{4}$
50	97	97	51	9	205	128	137	69	45	54	74	8	143	72	1 $\frac{1}{2}$
63	124	116	65	9	261	152	179	89	45	66	87	8	185	92	2

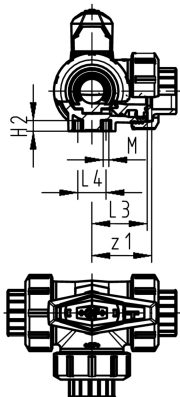

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>