


doseer kogelkraan type 523
SYGEF® Standaard, PVDF
met inserts
met lasmof, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PVDF
- microdosering
- uitstekende controlekarakteristieken
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- stelbereik 180° met schaalverdeling
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-lengte, eindschakelaars en wartelmoeren niet compatibel met type 323

optioneel:

- andere materialen op aanvraag

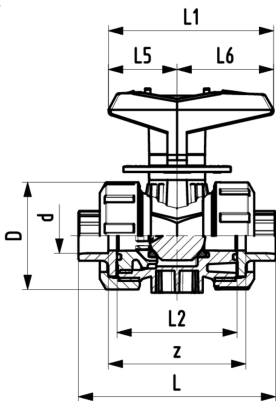

d	DN	PN	kv-waarde	FKM	SP	gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)
			(l/min)			
16	10	16	11	175 523 411	1	0,200
20	15	16	20	175 523 412	1	0,200

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L4	L5	L6	M	z	inch
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	benadering
													(inch)
16	50	68	27	12	93	77	56	25	32	45	M6	67	3/8
20	50	68	27	12	95	77	56	25	32	45	M6	66	1/2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>