



Keuzeschema t.b.v. v artikelcode Vlotterdoorstroommeters

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Flowmeter type	<i>Lange versie</i>	F	S												
	<i>Compacte versie</i>	F	C												
Aansluiting	<i>Iso lijmmof</i>			I											
	<i>BSP draadmof</i>			F											
 Materiaal aansluiting	<i>PVC-U</i>				V										
	<i>Metrisch d16</i>				0	1	6								
	<i>Metrisch d20</i>				0	2	0								
	<i>Metrisch d25</i>				0	2	5								
	<i>Metrisch d32</i>				0	3	2								
	<i>Metrisch d40</i>				0	4	0								
	<i>Metrisch d50</i>				0	5	0								
	<i>Metrisch d63</i>				0	6	3								
Aansluit diameter	<i>Metrisch d75</i>				0	7	5								
Meetbuis	<i>Trogamid</i>							D							
	<i>Transparant PVC-U</i>							T							
	<i>Polysulfon</i>							P							
Medium	<i>Lucht</i>								0						
	<i>Water</i>								1						
	<i>HCL 30-33%</i>								2						
	<i>NaOH 30%</i>								3						
	<i>NaOH 50%</i>								5						
Drijver materiaal	<i>RVS 316</i>									X					
	<i>PP-H</i>									M					
Meetbereik	<i>maximum van het meetbereik (tot 9999 l/h in liters, daarboven in m3. Bijv: 6000 l/h = 6000 en 20000 l/h = 0020)</i>										x	x	x	x	
Opties	<i>Drijver met magneet</i>														M



Type	Diameter	Water		HCL 30%	NaOH 30%	NaOH 50%		
		Drijver	Drijver	Drijver	Drijver	Drijver	Drijver	Drijver
		RVS	PP	PP	PP	RVS	PP	RVS
		RVS met magneet	PP met magneet	PP met magneet	PP met magneet	RVS met magneet	PP met magneet	RVS met magneet
		Meetbuis	Meetbuis	Meetbuis	Meetbuis	Meetbuis	Meetbuis	Meetbuis
		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
		Trogamid	Trogamid					
		Polysulfon	Polysulfon	Polysulfon	Polysulfon	Polysulfon	Polysulfon	Polysulfon
FS	25	25-250	15-150	14-140	13-130	25-210	12-120	20-200
		40-400	25-250	23-230	21-210	35-340	20-200	35-320
		60-640	45-450	42-420	40-400	55-550	36-360	50-500
		100-1000	70-700	65-650	60-600	87-870	55-550	85-800
FS	32	40-400	25-250	23-230	21-210	35-340	20-200	35-320
		60-640	40-400	37-370	35-350	55-550	32-320	50-500
		100-1000	65-650	60-600	55-550	90-870	52-520	85-800
		150-1600	100-1000	90-900	87-870	130-1350	81-810	120-1300
FS	40	150-1600	100-1000	90-900	87-870	130-1350	81-810	120-1300
		200-2500	160-1600	150-1500	140-1400	200-2100	130-1300	200-2000
		400-4000	200-2500	200-2300	180-2200	350-3400	170-2000	330-3200
FS	50	200-2500	150-1600	140-1500	130-1400	200-2100	125-1300	180-2000
		400-4000	200-2200	190-2000	180-1900	350-3400	170-1700	330-3200
		500-5000	250-2500	230-2300	220-2200	440-4300	200-2000	400-4000
FS	63	400-4000	250-2500	230-2300	220-2200	350-3400	200-2000	330-3200
		600-6000	350-3500	330-3200	310-3100	550-5200	280-2800	500-4800
		1000-10000	500-5000	470-4600	440-4300	870-8700	400-4000	900-8000
FS	75	1500-15000	1000-8000	950-7500	900-7000	1300-13000	800-6500	1300-12000
		2000-20000	1000-10000	930-9300	870-8700	1800-17000	810-8100	1700-16200
		10000-50000	5000-25000	4700-23000	4400-22000	8800-43000	4100-20000	8200-40000

Ebora BV
't Veld 3-S
6666 MK Heteren
Nederland

Kvk Arnhem nr. 09110367
BTWnr. 8182.08.119B01
Rabobank 383995027

Tel: 026-3706830
Fax: 026-3706831
E-mail info@ebora.nl
Web: www.ebora.nl



Type	Diameter	Water		HCL 30%	NaOH 30%	NaOH 50%		
		Drijver	Drijver	Drijver	Drijver	Drijver	Drijver	Drijver
		RVS	PP	PP	PP	RVS	PP	RVS
		RVS met magneet	PP met magneet	PP met magneet	PP met magneet	RVS met magneet	PP met magneet	RVS met magneet
		Meetbuis	Meetbuis	Meetbuis	Meetbuis	Meetbuis	Meetbuis	Meetbuis
		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
		Trogamid	Trogamid					
		Polysulfon	Polysulfon	Polysulfon	Polysulfon	Polysulfon	Polysulfon	Polysulfon
FC	16	3-30	1,5-15	1,4-14	1,3-13	2,6-26	1,2-12	2,4-24
		4-40	2-20	2-18	2-17	3,5-35	2-16	3-32
		10-100	5-50	5-45	4,5-45	9-85	4-40	8-80
		20-200	10-100	10-90	9-85	20-170	8-80	16-160
FC	20	5-50	2-25	2-23	2-21	5-43	2-20	4-40
		10-100	5-50	5-45	4,5-45	9-85	4-40	8-80
		15-160	10-100	10-90	8,5-85	14-135	8-80	13-130
		20-250	15-150	14-140	13-130	20-210	12-120	16-200
		35-350	20-200	19-185	17-170	30-300	16-160	30-280
FC	25	15-150	8-80	7,5-75	7-70	14-130	6,5-65	13-120
		25-250	15-150	14-140	13-130	25-210	12-120	20-200
		40-400	20-200	19-185	17-170	35-340	16-160	35-320
		50-600	30-350	30-325	30-300	45-520	28-280	45-480
		100-1200	50-650	45-600	45-550	90-1000	40-520	90-950
FC	32	40-400	20-200	19-185	17-170	35-345	16-160	35-320
		50-600	30-300	28-280	26-260	45-520	24-240	45-480
		100-1000	60-600	55-550	50-500	90-870	48-480	90-800
		150-1500	100-1000	90-900	87-870	130-1300	85-800	125-1200

Ebora BV
't Veld 3-S
6666 MK Heteren
Nederland

Kvk Arnhem nr. 09110367
BTWnr. 8182.08.119B01
Rabobank 383995027

Tel: 026-3706830
Fax: 026-3706831
E-mail info@ebora.nl
Web: www.ebora.nl

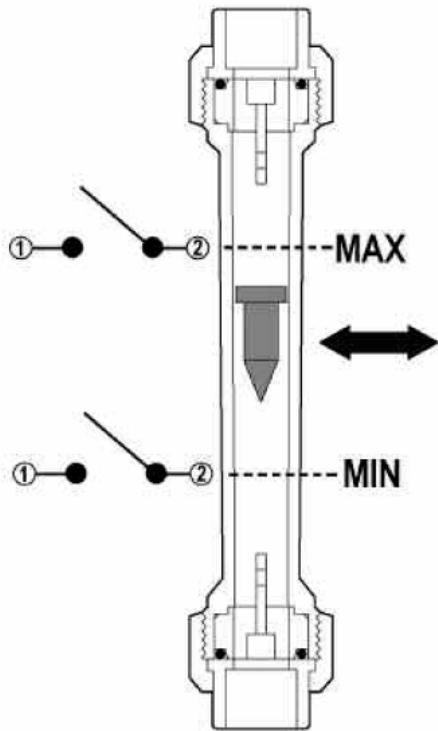


Fig. 1

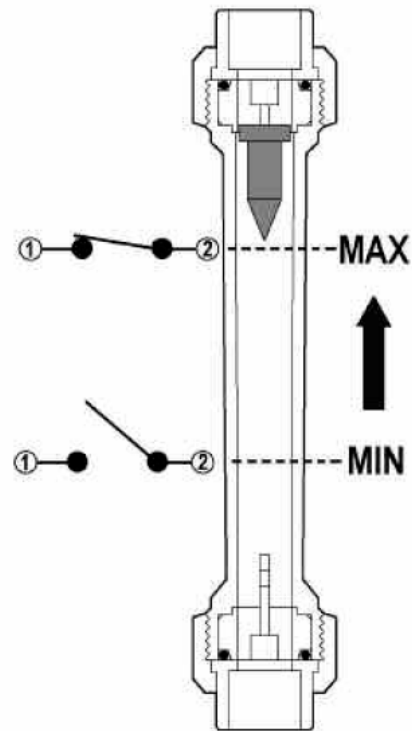


Fig. 2

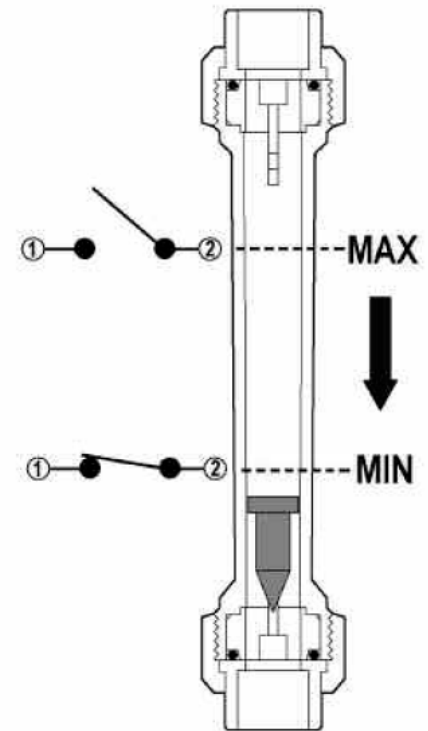


Fig. 3

MSMIN02 Minimaalcontact voor FC d16 – d25
 MSMAX02 Maximaalcontact voor FC d16 – d25

MSMIN01 Minimaalcontact voor FC d32 en FS d25 – d75
 MSMAX01 Maximaalcontact voor FC d32 en FS d25 – d75