


# → Typ 625

## Typ 625

Luftventil aus Messing mit Gewichtsbelastung

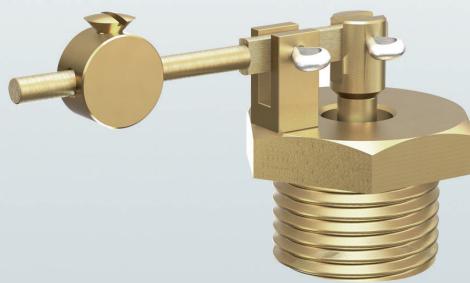

### MATERIAL




### SPEZIFIZIERUNG



1/2"

-10°C bis + 225°C

drucklos

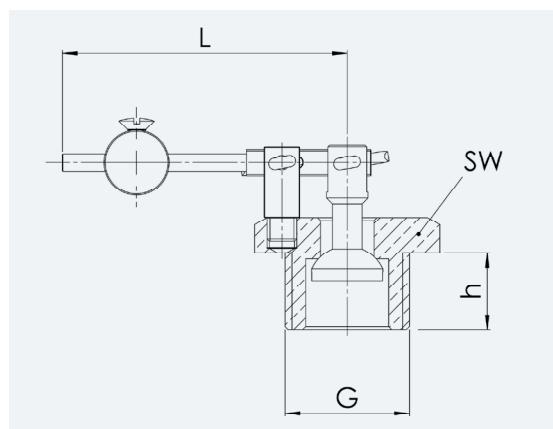

### GEEIGNET FÜR

Luft, Gase und  
technische Dämpfe

neutral



### VERWENDUNG / ANWENDUNGSBEISPIELE

Zum Schutz von drucklosen Behältern und Rohrleitungssystemen vor Vakuumbildung beim Entleeren oder Abkühlen. Diese Vakuumventile werden auch als „Schnüffelventile“ bezeichnet. Es öffnet bei Unterdruck und lässt Luft durchtreten, bis der Unterdruck wieder abgebaut ist.

- Behälterentleerung

### NENNWEITEN, ANSCHLÜSSE, EINBAUMASSE

#### Typ 625: Anschluss, Einbaumaße, Gewicht

Nennweite	DN	15
Anschluss DIN EN ISO 228	G	1/2" (15)
Einbaumaße in mm	L	48
	h	13
	SW	27
Gewicht	kg	0,06

### WERKSTOFFE

Bauteil	Werkstoff	DIN EN	ASME
Gehäuse	Messing	CW617N	CW617N
Innenteile	Messing	CW617N	CW617N
Dichtung	Messing	CW617N	CW617N