


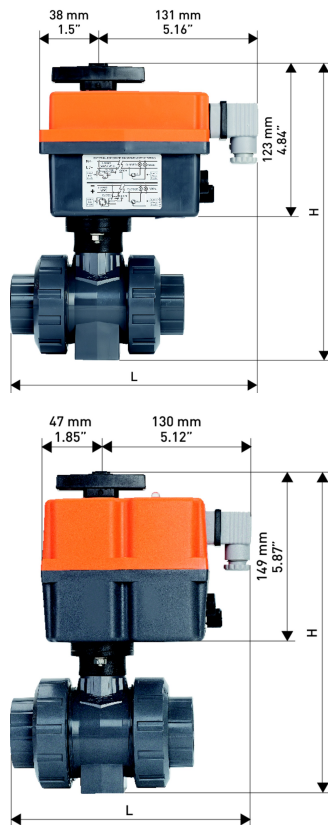

kogelkraan type 104, PVC-C, 100-230V met lijmmof, metrisch

uitvoering:

- spanning conform datasheet
- stelbereik 90°<)
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	spanning	EPDM Code	FKM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	70	100-230V	199 104 102	199 104 112	1	0,995
20	15	10	185	100-230V	199 104 103	199 104 113	1	0,995
25	20	10	350	100-230V	199 104 104	199 104 114	1	1,050
32	25	10	700	100-230V	199 104 105	199 104 115	1	1,120
40	32	10	1000	100-230V	199 104 106	199 104 116	1	1,290
50	40	10	1600	24-240V	199 104 147	199 104 157	1	2,010
63	50	10	3100	24-240V	199 104 148	199 104 158	1	2,395

H (mm)	L (mm)	aandrijving type	B (mm)
194	178,5	10Nm	50
194	178,5	10Nm	50
207	186,0	10Nm	58
217	192,5	10Nm	68
236	204,5	10Nm	84
275	208,5	20Nm	97
307	221,5	20Nm	124

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>