






PROGEF Standaard
kogelkraan type 127 100-230V
met (nood)handbediening
met lasmof, metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule

uitvoering:

- met elektrische aandrijving EA15
- spanning 100-230V, 50-60Hz
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:

- andere afsluiter- en aandrijvingconfiguraties beschikbaar
- optionele toebehoren: terugsteleenheid

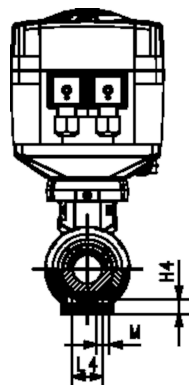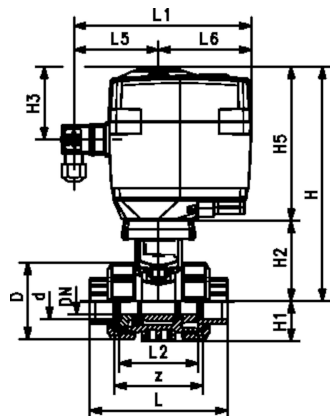

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde (Δp=1 bar) (L/min)	EPDM Code	gewicht (kg)	FKM Code	gewicht (kg)
16	10	10	70	199 127 502	2,100	199 127 512	2,100
20	15	10	185	199 127 503	2,099	199 127 513	2,100
25	20	10	350	199 127 504	2,200	199 127 514	2,200
32	25	10	700	199 127 505	2,249	199 127 515	2,300
40	32	10	1000	199 127 506	2,433	199 127 516	2,600
50	40	10	1600	199 127 507	3,000	199 127 517	3,000
63	50	10	3100	199 127 508	3,800	199 127 518	3,800

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)
16	50	197	27	60	64	12	137	93	161	56	25	77	83	122	33
20	50	197	27	60	64	12	137	95	161	56	25	77	83	122	33
25	58	201	30	64	73	12	137	108	161	65	25	77	83	122	33
32	68	207	36	70	73	12	137	118	161	71	25	77	83	122	33
40	84	213	44	76	84	15	137	137	161	85	45	77	83	122	33
50	97	219	51	82	84	15	137	147	161	89	45	77	83	122	33
63	124	234	64	97	106	15	137	168	161	101	45	77	83	122	33

d (mm)	M	z (mm)	inch bena- dering (inch)
16	M6	67	¾
20	M6	67	¾
25	M6	76	¾
32	M6	82	1
40	M8	97	1 ¼
50	M8	101	1 ½
63	M8	114	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>