



PROGEF Standaard
kogelkraan type 127 100-230V
met (nood)handbediening
met vaste flens gegroefd, PP-H metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule

uitvoering:

- met elektrische aandrijving EA15
- spanning 100-230V, 50-60Hz
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:

- andere afsluiter- en aandrijvingconfiguraties beschikbaar
- optionele toebehoren: terugsteleenheid

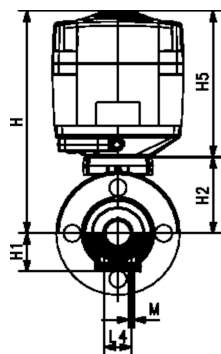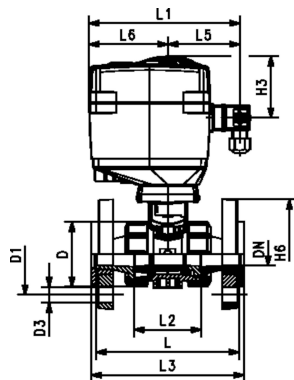

d	afm.	DN	PN	kv-waarde	EPDM	gewicht	FKM	gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)	Code	(kg)
				(L/min)				
20	½	15	10	185	199 127 583	2,300	199 127 593	2,300
25	¾	20	10	350	199 127 584	2,500	199 127 594	2,500
32	1	25	10	700	199 127 585	2,555	199 127 595	2,700
40	1 ¼	32	10	1000	199 127 586	3,200	199 127 596	3,200
50	1 ½	40	10	1600	199 127 587	3,700	199 127 597	3,700
63	2	50	10	3100	199 127 588	4,800	199 127 598	4,800

d	D	D1	D3	H	H1	H2	H3	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	50	65	14	197	27	60	64	137	94	120	161	56	130	25	77
25	58	75	14	201	30	64	73	137	103	139	161	65	149	25	77
32	68	85	14	207	36	70	73	137	115	150	161	71	160	25	77
40	84	100	18	213	44	76	84	137	138	170	161	85	180	45	77
50	97	110	18	219	51	82	84	137	148	189	161	89	200	45	77
63	124	125	18	234	64	97	106	137	163	219	161	101	230	45	77

d	L6	L7	L8	M
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
20	83	122	33	M6
25	83	122	33	M6
32	83	122	33	M6
40	83	122	33	M8
50	83	122	33	M8
63	83	122	33	M8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>