






**PROGEF Standaard
kogelkraan type 127 24V
met (nood)handbediening
met laseind, metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule**

uitvoering:

- met elektrische aandrijving EA15
- spanning 24V AC/DC
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:

- andere afsluiter- en aandrijvingconfiguraties beschikbaar
- optionele toebehoren: terugsteleenheid

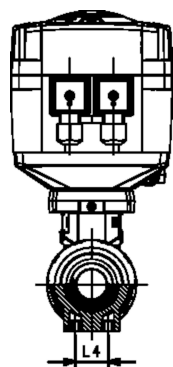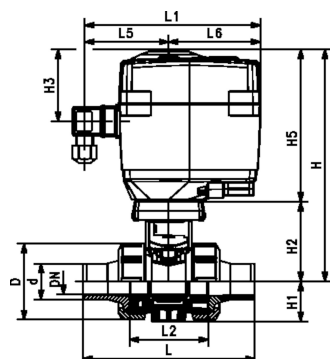

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde (Δp=1 bar) (L/min)	EPDM Code	gewicht (kg)	FKM Code	gewicht (kg)
16	10	10	70	199 127 562	2,100	199 127 572	2,100
20	15	10	185	199 127 563	2,100	199 127 573	2,096
25	20	10	350	199 127 564	2,200	199 127 574	2,200
32	25	10	700	199 127 565	2,245	199 127 575	2,300
40	32	10	1000	199 127 566	2,600	199 127 576	2,600
50	40	10	1600	199 127 567	3,000	199 127 577	3,000
63	50	10	3100	199 127 568	3,800	199 127 578	3,800

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)
16	50	197	27	60	64	12	137	110	161	56	25	77	83	122	33
20	50	197	27	60	64	12	137	120	161	56	25	77	83	122	33
25	58	201	30	64	73	12	137	139	161	65	25	77	83	122	33
32	68	207	36	70	73	12	137	156	161	71	25	77	83	122	33
40	84	213	44	76	84	12	137	170	161	85	45	77	83	122	33
50	97	219	51	82	84	12	137	190	161	89	45	77	83	122	33
63	124	234	64	97	106	12	137	220	161	101	45	77	83	122	33

d (mm)	M	inch bena- dering (inch)
16	M6	3/8
20	M6	1/2
25	M6	3/4
32	M6	1
40	M8	1 1/4
50	M8	1 1/2
63	M8	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>