



**PROGEF Standaard
kogelkraan type 127 24V
met (nood)handbediening
met vaste flens gegroefd, PP-H metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule**

uitvoering:

- met elektrische aandrijving EA15
- spanning 24V AC/DC
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:

- andere afsluiter- en aandrijvingconfiguraties beschikbaar
- optionele toebehoren: terugsteleenheid

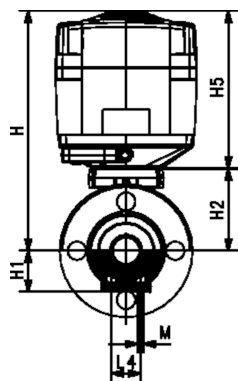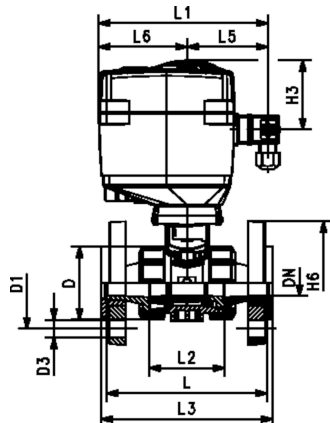

afm. (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	gewicht (kg)
½	20	15	10	185	199 127 783	2,300
¾	25	20	10	350	199 127 784	2,500
1	32	25	10	700	199 127 785	2,700
1 ¼	40	32	10	1000	199 127 786	2,496
1 ½	50	40	10	1600	199 127 787	3,700
2	63	50	10	3100	199 127 788	4,800

D	D1	D3	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
50	65	14	197	27	60	64	12	137	94	120	161	56	130	25	77
58	75	14	201	30	64	73	12	137	103	139	161	65	149	25	77
68	85	14	207	36	70	73	12	137	115	150	161	71	160	25	77
84	100	18	213	44	76	84	12	137	138	170	161	85	179	45	77
97	110	18	219	51	82	84	12	137	148	189	161	89	197	45	77
124	125	18	234	64	97	106	12	137	163	219	161	101	227	45	77

L6	L7	M	L8
(mm)	(mm)		(mm)
83	122	M6	33
83	122	M6	33
83	122	M6	33
83	122	M8	33
83	122	M8	33
83	122	M8	33

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>