




**kogelkraan type 127, PVC-U 100-230V
met geïntegreerde(nood)handbediening
met vaste flens gegroefd, metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule**

uitvoering:

- met elektrische aandrijving EA15
- spanning 100-230V, 50-60Hz
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:

- andere afsluiter- en aandrijvingconfiguraties beschikbaar
- optionele toebehoren: terugsteleenheid

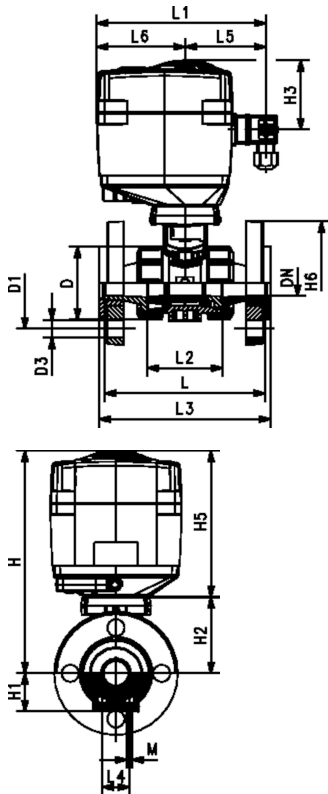

d (mm)	afm. (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	gewicht (kg)	FKM Code	gewicht (kg)
20	½	15	10	185	199 127 603	2,300	199 127 613	2,300
25	¾	20	10	350	199 127 604	2,500	199 127 614	2,500
32	1	25	10	700	199 127 605	2,717	199 127 615	2,700
40	1 ¼	32	10	1000	199 127 606	3,200	199 127 616	3,200
50	1 ½	40	10	1600	199 127 607	3,700	199 127 617	3,700
63	2	50	10	3100	199 127 608	4,676	199 127 618	4,776

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
20	50	65	14	197	27	60	64	12	137	95	161	56	130	25	77
25	58	75	14	201	30	64	73	12	137	105	161	65	149	25	77
32	68	85	14	207	36	70	73	12	137	115	161	71	160	25	77
40	84	100	18	213	44	76	84	15	137	140	161	85	180	45	77
50	97	110	18	219	51	82	84	15	137	150	161	89	200	45	77
63	124	125	18	234	64	97	106	15	137	165	161	101	230	45	77

d (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	M
20	83	122	33	M6
25	83	122	33	M6
32	83	122	33	M6
40	83	122	33	M8
50	83	122	33	M8
63	83	122	33	M8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>