





**kogelkraan type 127, PVC-U 24V
met geïntegreerde (nood)handbediening
met vaste flens gegroefd, metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule**

uitvoering:

- met elektrische aandrijving EA15
- spanning 24V AC/DC
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:

- andere afsluiter- en aandrijvingconfiguraties beschikbaar
- optionele toebehoren: terugsteleenheid

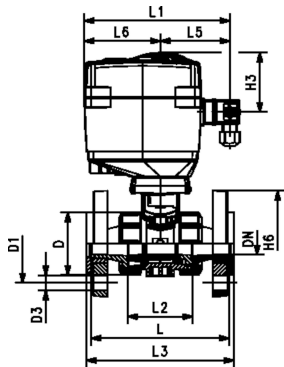

afm. (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	gewicht (kg)	FKM Code	gewicht (kg)
½	20	15	10	185	199 127 643	2,300	199 127 653	2,300
¾	25	20	10	350	199 127 644	2,500	199 127 654	2,500
1	32	25	10	700	199 127 645	2,700	199 127 655	2,700
1 ¼	40	32	10	1000	199 127 646	3,200	199 127 656	3,200
1 ½	50	40	10	1600	199 127 647	4,216	199 127 657	3,700
2	63	50	10	3100	199 127 648	4,663	199 127 658	4,800

D	D1	D3	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
50	65	14	197	27	60	64	12	137	95	95	161	56	169	25	77
58	75	14	201	30	64	73	12	137	105	108	161	65	192	25	77
68	85	14	207	36	70	73	12	137	115	118	161	71	207	25	77
84	100	18	213	44	76	84	12	137	140	137	161	85	232	45	77
97	110	18	219	51	82	84	12	137	150	147	161	89	258	45	77
124	125	18	234	64	97	106	12	137	165	168	161	101	297	45	77

L6	L7	L8	M
(mm)	(mm)	(mm)	
83	122	33	M6
83	122	33	M6
83	122	33	M6
83	122	33	M8
83	122	33	M8
83	122	33	M8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>