

**kogelkraan type 179, ABS - 100-230V
met geïntegreerde (nood)handbediening
met lijmmof, metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule**

uitvoering:

- spanning 100-230V, 50-60Hz
- fabrieksinstelling stelbereik 90°<
- verwarmingselement, positie-indicatie (open/gesloten/midden)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter



optioneel:

- andere afsluiter- en aandrijvingconfiguraties beschikbaar
- optionele accessoires: terugsteleenheid, monitoringmodule, regelmodule, Profibus DP module




d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EA	EPDM Code	gewicht (kg)
16	10	10	70	EA25	199 179 702	2,100
20	15	10	185	EA25	199 179 703	2,100
25	20	10	350	EA25	199 179 704	2,200
32	25	10	700	EA25	199 179 705	2,300
40	32	10	1000	EA25	199 179 706	2,600
50	40	10	1600	EA25	199 179 707	3,000
63	50	10	3100	EA25	199 179 708	3,555
75	65	10	5000	EA45	199 179 709	6,300
90	80	10	7000	EA120	199 179 710	8,200
110	100	10	11000	EA120	199 179 711	11,500

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	M
16	50	227	27	60	94	12	167	92	180	56	25	97	83	122	M6
20	50	227	27	60	94	12	167	95	180	56	25	97	83	122	M6
25	58	231	30	64	94	12	167	110	180	65	25	97	83	122	M6
32	68	237	36	70	94	12	167	123	180	71	25	97	83	122	M6
40	84	243	44	76	94	15	167	146	180	85	45	97	83	122	M8
50	97	249	51	82	94	15	167	157	180	89	45	97	83	122	M8
63	124	264	64	97	94	15	167	183	180	101	45	97	83	122	M8
75	166	323	85	156	94	15	167	233	180	136	70	98	82	122	M8
90	200	335	105	168	94	15	167	255	180	141	70	98	82	122	M8
110	238	342	123	175	94	22	167	301	180	164	120	98	82	122	M12

d (mm)	z (mm)	inch bena- dering (inch)
16	68	3/4
20	67	1/2
25	76	3/4
32	82	1
40	98	1 1/4
50	99	1 1/2
63	111	2
75	148	2 1/2
90	156	3
110	178	4



DN65-100

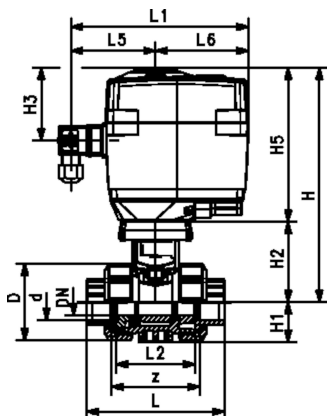

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>