


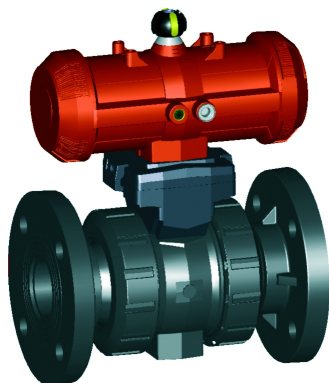

DN10/15 - 50

kogelkraan type 230 PVC-U - FC (drukloos gesloten)
zonder handbediening
met vaste flens gegroefd, metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule

uitvoering:


- voorzien van pneumatische aandrijving PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- steltijd 90° < 1-2s
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- inbouw lengte volgens EN558-1
- aansluitmaten conform ISO 7005 / EN 1092 / DIN 25 PN10 / BS4504

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk

d	afm.	DN	PN	kv-waarde	EPDM	SP	gewicht	FKM	SP	gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
				(l/min)						
20	½	15	10	185	199 230 303	1	1,700	199 230 313	1	1,700
25	¾	20	10	350	199 230 304	1	1,900	199 230 314	1	1,900
32	1	25	10	700	199 230 305	1	2,100	199 230 315	1	2,100
40	1 ¼	32	10	1000	199 230 306	1	3,400	199 230 316	1	3,400
50	1 ½	40	10	1600	199 230 307	1	3,800	199 230 317	1	3,800
63	2	50	10	3100	199 230 308	1	4,900	199 230 318	1	4,900

d	D	H	H1	H2	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	50	159	27	62	40	77	48	124	194	56	130	25	261	76	48
25	58	168	30	71	40	77	53	144	194	65	150	25	261	76	48
32	68	168	36	71	40	77	58	154	194	71	160	25	261	76	48
40	84	202	44	84	51	99	70	174	224	85	180	45	305	95	59
50	97	202	51	84	51	99	75	194	224	89	200	45	305	95	59
63	124	225	64	106	51	99	83	224	224	101	230	45	305	95	59

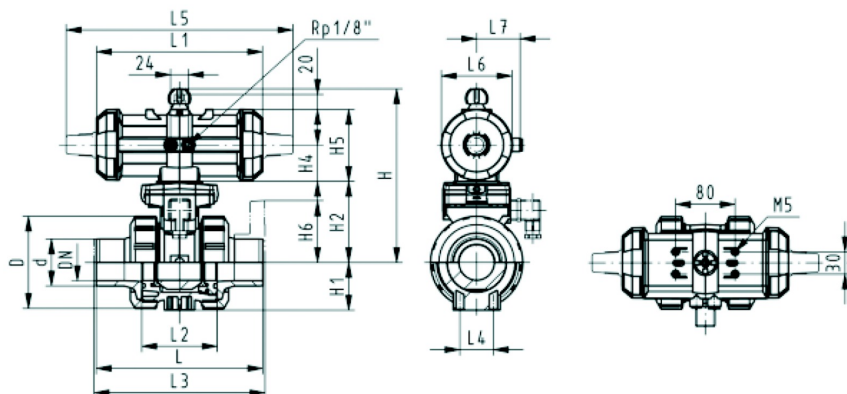

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>