

DN10/15 - 50

**kogelkraan type 230 PVC-U - FO (drukloos geopend)
met handbediening
met vaste flens gegroefd, metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule**

uitvoering:

- voorzien van pneumatische aandrijving PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- steltijd 90° < 1-2s
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- inbouw lengte volgens EN558-1
- aansluitmaten conform ISO 7005 / EN 1092 / DIN 25 PN10 / BS4504


optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk

d (mm)	afm. (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
20	¾	15	10	185	199 230 263	1	1,700	199 230 273	1	1,700
25	¾	20	10	350	199 230 264	1	1,900	199 230 274	1	1,900
32	1	25	10	700	199 230 265	1	2,100	199 230 275	1	2,100
40	1 ¼	32	10	1000	199 230 266	1	3,400	199 230 276	1	3,400
50	1 ½	40	10	1600	199 230 267	1	3,800	199 230 277	1	3,800
63	2	50	10	3100	199 230 268	1	4,900	199 230 278	1	4,900

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
20	50	230	27	62	168	40	77	48	124	194	56	130	25	261	76
25	58	239	30	71	168	40	77	53	144	194	65	150	25	261	76
32	68	239	36	71	168	40	77	58	154	194	71	160	25	261	76
40	84	271	44	84	187	51	99	70	174	224	85	180	45	305	95
50	97	271	51	84	187	51	99	75	194	224	89	200	45	305	95
63	124	293	64	106	187	51	99	83	224	224	101	230	45	305	95

d (mm)	L7 (mm)
20	48
25	48
32	48
40	59
50	59
63	59

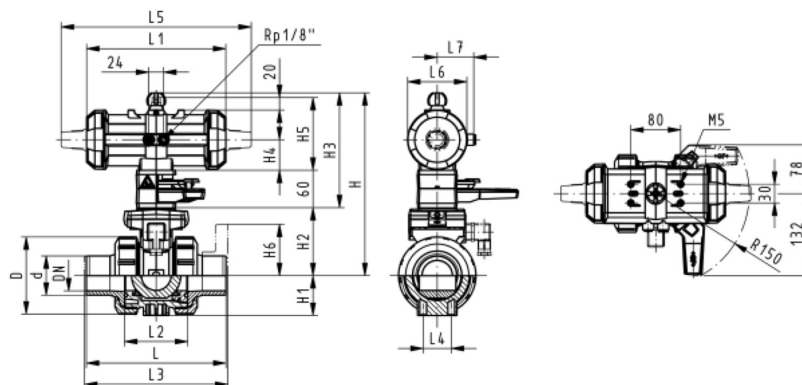

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>