


DN10/15 - 50

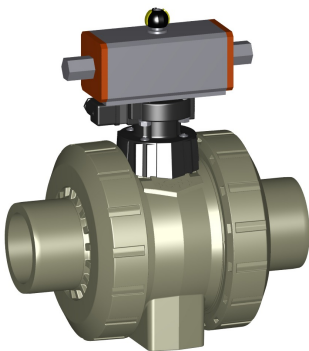

PROGEF Standaard
kogelkraan type 231 PP-H - DA (dubbelwerkend)
zonder handbediening
met stomplaseind SDR17,6 metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule

uitvoering:


- materiaal: PP-H
- steltijd 90° < 1-2s
- beschikbare aandrijvingen: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA45 (DN100)
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:


- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk

d	DN	PN	kv-waarde	EPDM	gewicht	FKM	gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)	Code	(kg)
			(L/min)				
50	40	10	1600	199 231 977			
63	50	10	3100	199 231 978			
75	65	10	5000	199 231 979	5,500	199 231 989	5,500
90	80	10	7000	199 231 980	7,800	199 231 990	7,800
110	100	10	11000	199 231 981	10,900	199 231 991	10,900

d	D	H	H1	H2	H5	L	L1	L2	L3	L4	L6	e	inch
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	bena-
													dering
													(inch)
50	97	202	51	84	99	191	224	89	200	45	95	2,9	1 ½
63	124	225	64	106	99	220	224	101	230	45	95	3,6	2
75	166	257	85	156	66	266	144	136	290	70	60	4,6	2 ½
90	200	274	105	168	70	264	152	141	310	70	65	5,5	3
110	238	273	123	175	78	301	169	164	350	120	72	6,7	4

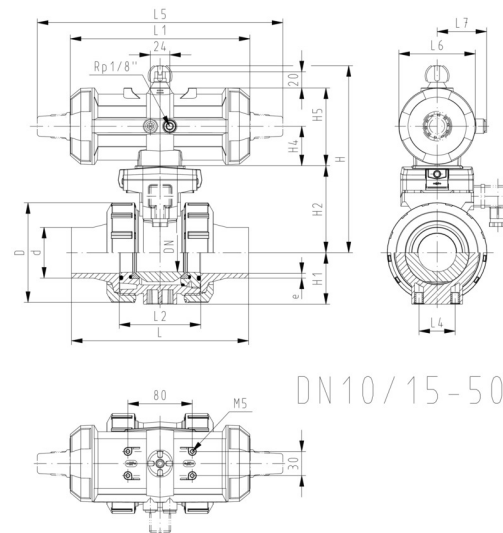

DN10/15-50

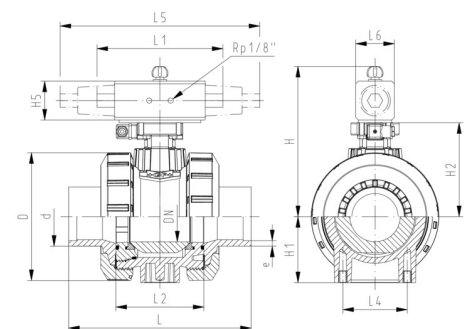

DN65-100

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Specificatieblad

valid from: 26-5-20



Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>