


kogelkraan type 546 Pro, PVC-U met overschuifflens PVC-U, metrisch

uitvoering:

- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- Z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546 (1st generatie)
- inbouw lengte volgens EN558-1
- aansluitmaten conform ISO 7005 / EN 1092 / BS4504 / DIN 2501
- flensboring PN10

optioneel:

- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars (DN10-50)
- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk

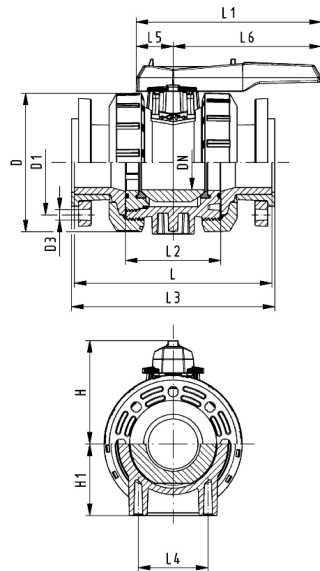

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
75	65	10	5000	161 546 108	1	4,764	161 546 118	1	7,200
90	80	10	7000	161 546 109	1	6,983	161 546 119	1	7,008
110	100	10	11000	161 546 110	1	11,879	161 546 120	1	16,500

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M
75	185	145	18	235	85	15	269	136	290	70	64	206	M8
90	200	160	18	266	105	15	269	141	310	70	64	206	M8
110	238	180	18	301	123	22	319	164	350	120	64	256	M12

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>