




**kogelkraan type 546 Pro, PVC-U
met sluitveer ("dodemans" uitvoering)
met lijmmof, metrisch**

uitvoering:

- een sluitveer zorgt ervoor dat de handbediende kogelkraan vanzelf sluit ("dodemans" uitvoering)
- veilig monsters nemen, doseren, reinigen of aftappen
- Retrofit mogelijk met kogelkraan 546 (Pro)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- radiaal in- en uitbouwbaar
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546 (1st generatie)
- inclusief transparante clip voor labelling van de afsluiter

optioneel:

- dubbele sensor voor positie-indicatie
- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk

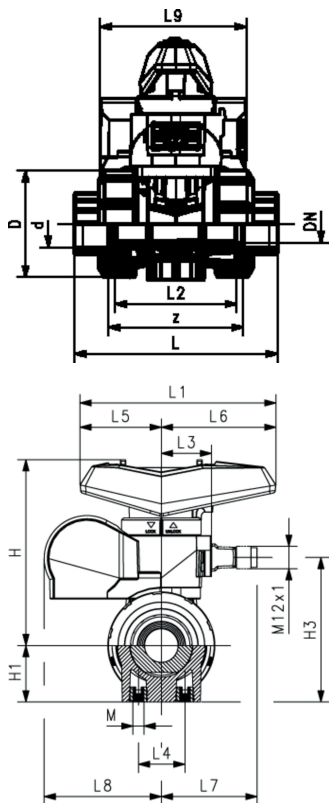

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-value (dp=1 bar)	EPDM Code	FKM Code
16	10	16	71	161 546 818	161 546 940
20	15	16	185	161 546 819	161 546 941
25	20	16	350	161 546 820	161 546 942
32	25	16	700	161 546 821	161 546 943

D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)	M	z (mm)
50	61	27	64	92	82	56	22	25	35	47	46,0	42,5	74	M6	68
50	61	27	64	95	82	56	22	25	35	47	46,0	42,5	74	M6	67
58	74	30	78	110	106	65	27	25	44	62	51,5	63,0	79	M6	76
68	80	36	88	123	106	71	27	25	44	62	51,5	63,0	79	M6	82

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>