


Geberit Mepla kogelkraan met bedieningshendel

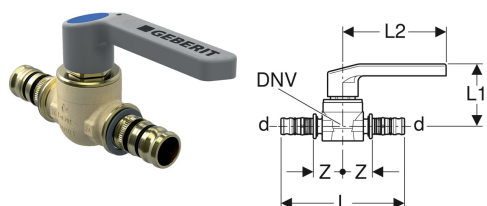

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor verwarmingswater
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)

Eigenschappen

- Goedkeuring conform DVGW

Leveringsomvang

- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

- Kraanbovendeele en kraanhuis volledig doorstroomd
- Hendelbevestiging met schroef
- Kraanbovendeele uitwisselbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van het kraanbovendeele van EPDM
- Afdichtingen van de kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal | Messing CW617N

Art. nr.	d, Ø	L	L1	L2	Z	PN
611.061.00.2	16 mm	10.1 cm	6 cm	9.5 cm	2.4 cm	10 bar
612.061.00.2	20 mm	10.6 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
613.061.00.2	26 mm	11.6 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
614.061.00.2	32 mm	11.8 cm	6.5 cm	9.5 cm	3 cm	10 bar
615.061.00.2	40 mm	13.9 cm	7.1 cm	12.4 cm	3.5 cm	10 bar
616.061.00.2	50 mm	15.9 cm	7.7 cm	12.4 cm	3.9 cm	10 bar