

Terugslagklep EB921



Terugslagklep EB921 wafer kunststof

Maat: DN50..DN300 (2" ~ 12")

Huis materiaal:

- PVC-U

Dichting:

- NBR (Nitrile)
- FPM (Viton)
- EPDM
- PTFE

Klepblad:

- PVC-U

Flenzen:

EN 1092-1
PN 10
ANSI 150lbs.

Inbouwlengthe:

Korte inbouwlengthe

Opties:

- Olie en vet vrij
- Dichtingen met KTW of FDA certificaten



Terugslagklep EB921



Certificaten:

- Testing acc. EN 12266-1, API 598, ANSI/FCI 70-2
- Testing acc. DIN3230 T5 und T6
- Testing acc. EN 10204 2.2, 3.1 oder 3.2
- Corrosiontest, dye-penetrant test, PMI a.o. specifications



Opties:



Manual override




Lever and counterweight



heavy duty disc support



rubber coated

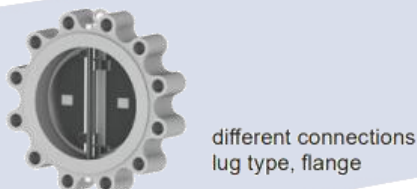

different connections
lug type, flange



retainerless



welded seat



high pressure execution
(160 bar, 900lbs.)
heavy duty spring-cross



special designs



special designs




special designs

oil- and greasefree
O-Ring acc. to FDA and KTW
weightreduced disc

Terugslagklep EB921



Afmetingen DN50 .. DN300

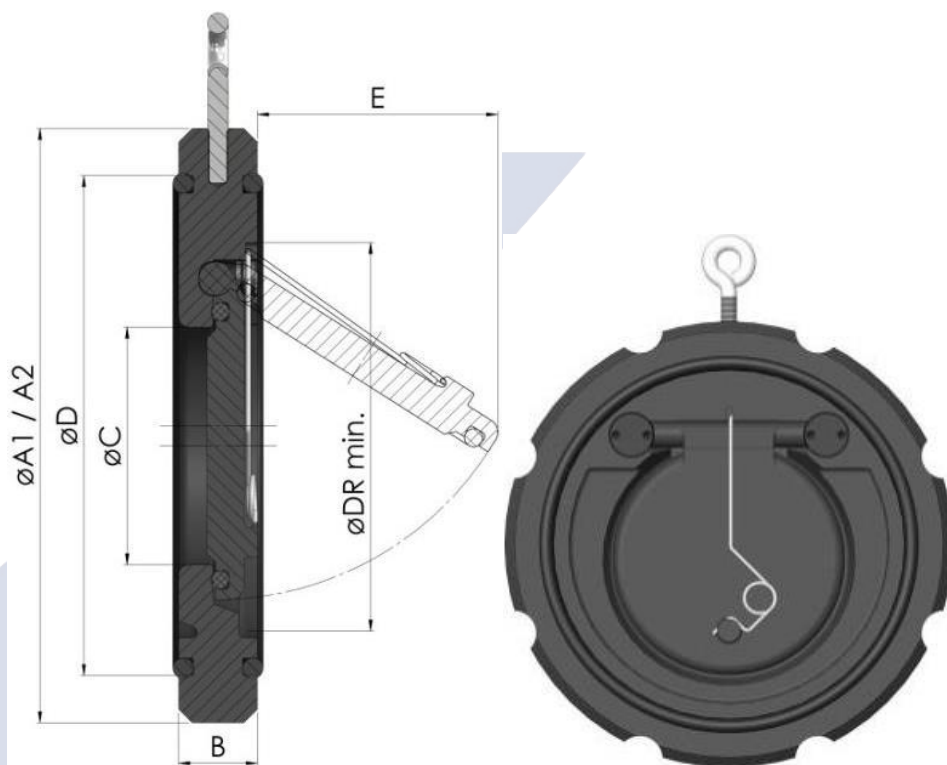

Afmeting	Ø A1	Ø A2	B	Ø C	Ø D	E	Ø DR	Kv-waarde [m³/h]	Openingsdruk [mbar]	
									↑	↔
DN50	105	109	18	32	86.5	37	54	54	~ 1	~ 1
DN65	124	129	20	40	105.2	50	70	75	~ 2	~ 1
DN80	137	144	20	54	121.2	61	82	112	~ 2	~ 1
DN100	164	175	23	70	147.2	77	106	172	~ 2	~ 1
DN125	194.5	197	23	92	175.2	94	131	342	~ 2	~ 1
DN150	220	222	26	105	200	100	159	490	~ 2	~ 1
DN200	275	279	34	154	251	152	207	1.128	~ 2	~ 1
DN250	330	340	40	192	314	180	260	1.500	~ 2	~ 1
DN300	380	410	45	227	361	215	309	1.914	~ 2	~ 1

Drukbereik en materialen

Uitvoering	Huis	Klep	Veer	Drukbereik			
				0 – 10bar	0 – 8bar	0 – 6bar	0 – 5bar
4	PVC-U	PVC-U	1.4571, 2.4610	DN32-125	-	DN150-200	DN250-300

Maximale werktemperatuur per dichting

Dichting	Temperatuur	Lekrate*
NBR	60°C	A
EPDM	60°C	A
FPM (Viton)	60°C	A
PTFE	60°C	A

*Volgens EN12266-1 norm

Terugslagklep EB921



Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.

