







interfacemodule voor ISO5211 aandrijvingen voor kogelkraan type 546 Pro en 543 Pro


uitvoering:

- interface module fungeert als interface voor GF aandrijvingen en kogelkranen
- interface volgens ISO 2023:5211 met diagonale vierkante kop
- inclusief transparante clip voor labelling van de afsluiter
- geen mogelijkheid voor dubbele sensor met LED voor positie-indicatie



DN (mm)	d (mm)	interface ISO5211 Code	EUR	gewicht (kg)
DN 10-15 SW09, F03/F05	16 - 20	198 546 122	90,40	0,111
DN 10-15 SW11/14, F03/F05	16 - 20	198 546 123	90,40	0,111
DN 20-25 SW09, F03/F05	25 - 32	198 546 124	103,60	0,120
DN 20-25 SW11/14, F03/F05	25 - 32	198 546 125	103,60	0,120
DN 32-40 SW11/14, F05	40 - 50	198 546 126	114,50	0,130
DN 50 SW11/14, F05	63	198 546 127	114,50	0,130

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D4 (mm)	D3 (mm)
9	35	15	65	65	50	M6	M5	36
11	35	15	65	65	50	M6	M5	36
9	35	15	65	65	50	M6	M5	36
11	35	15	65	65	50	M6	M5	36
11	33	13	72	79	50	M6	M5	36
11	36	13	72	79	50	M6	M5	36

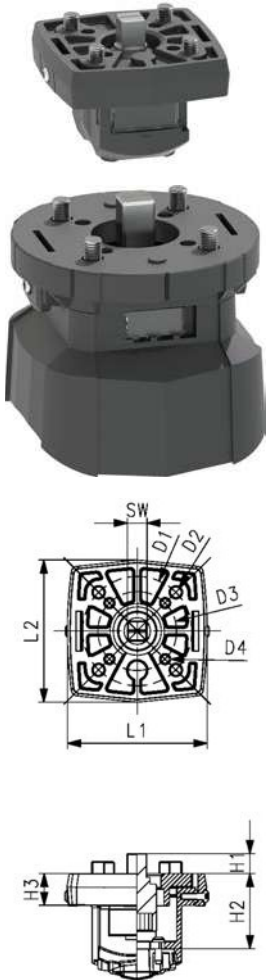

interfacemodule met parallelle vierkante kop voor ISO5211 aandrijvingen voor kogelkraan type 546 Pro en 543 Pro

uitvoering:

- interface module fungeert als interface voor GF aandrijvingen en kogelkranen
- interface volgens ISO 2023:5211 met parallelle vierkante kop
- inclusief transparante clip voor labelling van de afsluiter
- geen mogelijkheid voor dubbele sensor met LED voor positie-indicatie

DN (mm)	d (mm)	interface ISO5211 Code	EUR	gewicht (kg)
DN 10-15 SW09, F03/F05	16 - 20	198 546 022	90,40	0,111
DN 10-15 SW11/14, F03/F05	16 - 20	198 546 023	90,40	0,111
DN 20-25 SW09, F03/F05	25 - 32	198 546 024	103,60	0,120
DN 20-25 SW11/14, F03/F05	25 - 32	198 546 025	103,60	0,120
DN 32-40 SW11/14, F05	40 - 50	198 546 026	114,50	0,130
DN 50 SW11/14, F05	63	198 546 027	114,50	0,130
DN 65-80 SW11, F05/F07	75 - 90	198 546 128	156,60	0,130
DN 100 SW14, F07	110	198 546 129	168,70	0,130

DN (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)
DN 10-15 SW09, F03/F05	9	35	15	65	65	50	M6	36	M5
DN 10-15 SW11/14, F03/F05	11	35	15	65	65	50	M6	36	M5
DN 20-25 SW09, F03/F05	9	35	15	65	65	50	M6	36	M5
DN 20-25 SW11/14, F03/F05	11	35	15	65	65	50	M6	36	M5
DN 32-40 SW11/14, F05	11	33	13	72	79	50	M6	36	M5
DN 50 SW11/14, F05	11	36	13	72	79	50	M6	36	M5
DN 65-80 SW11, F05/F07	12	50	21	103	103	70	M8	50	M6
DN 100 SW14, F07	16	50	21	103	103	70	M8	50	M6

L