


Specificatieblad



valid from: 3-8-17

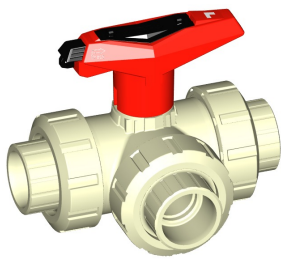


3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/L-boring, PP-H, met vergrendelbare handgreep met lasmof, metrisch

uitvoering:


- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- multifunctionele handgreep rood met rasterinstelling 45°, vergrendelbaar
- leveringsstatus A-C geopend, zie stroomschema



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	50	167 543 561	1	0,170	167 543 571	1	0,170
20	15	10	75	167 543 562	1	0,174	167 543 572	1	0,174
25	20	10	150	167 543 563	1	0,248	167 543 573	1	0,248
32	25	10	280	167 543 564	1	0,372	167 543 574	1	0,372
40	32	10	480	167 543 565	1	0,631	167 543 575	1	0,631
50	40	10	620	167 543 566	1	0,927	167 543 576	1	0,927
63	50	10	1230	167 543 567	1	1,793	167 543 577	1	1,793

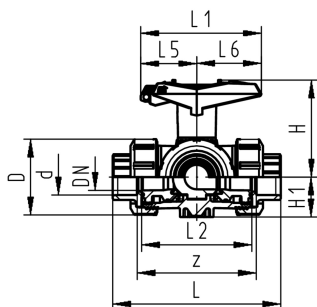

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	inch bena- dering (inch)
16	50	79	28	8	110	87	72	36	25	42	45	6	82	41	3/8
20	50	79	28	8	112	87	72	36	25	42	45	6	82	41	1/2
25	58	88	32	8	129	108	85	43	25	50	58	6	97	49	3/4
32	68	94	36	8	146	108	98	49	25	50	58	6	110	55	1
40	84	113	45	9	170	141	118	59	45	66	75	8	132	66	1 1/4
50	97	119	51	9	193	141	135	68	45	66	75	8	151	76	1 1/2
63	124	141	65	9	244	165	176	88	45	78	87	8	188	94	2

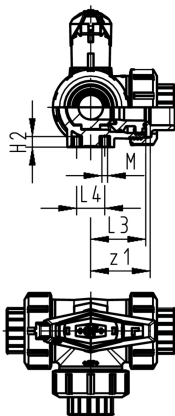

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Specificatieblad

valid from: 3-8-17



Internet: <http://www.gfps.com>