


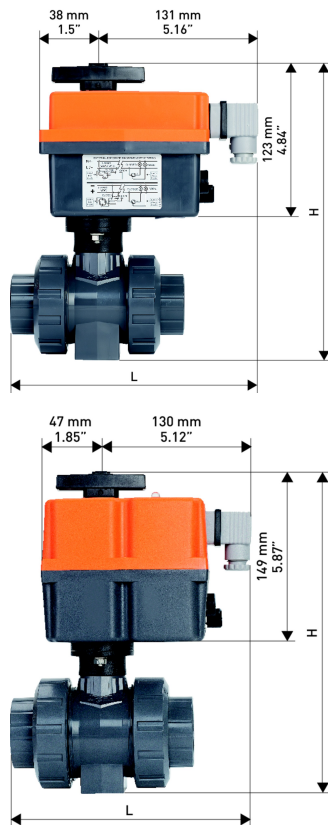

kogelkraan type 104, PVC-U, 100-230V met lijmmof, metrisch

uitvoering:

- spanning conform datasheet
- stelbereik 90°<)
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	spanning	EPDM Code	FKM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	70	100-230V	199 104 002	199 104 012	1	0,995
20	15	10	185	100-230V	199 104 003	199 104 013	1	0,995
25	20	10	350	100-230V	199 104 004	199 104 014	1	1,050
32	25	10	700	100-230V	199 104 005	199 104 015	1	1,120
40	32	10	1000	100-230V	199 104 006	199 104 016	1	1,290
50	40	10	1600	24-240V	199 104 047	199 104 057	1	2,010
63	50	10	3100	24-240V	199 104 048	199 104 058	1	2,395

d (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	aandrijving type
16	50	194	178,5	10Nm
20	50	194	178,5	10Nm
25	58	207	186,0	10Nm
32	68	217	192,5	10Nm
40	84	236	204,5	10Nm
50	97	275	208,5	20Nm
63	124	307	221,5	20Nm

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>