



Specificatieblad

valid from: 22-10-20



DN10/15 - 50



**kogelkraan type 230, PVC-U - DA (dubbelwerkend)
zonder handbediening
met lijmeind, metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule**

uitvoering:


- steltijd 90° < 1-2s
- beschikbare aandrijvingen: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA45 (DN100)
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:


- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	70	199 230 222	1	1,159	199 230 232	1	1,159
20	15	10	185	199 230 223	1	1,159	199 230 233	1	1,159
25	20	10	350	199 230 224	1	1,276	199 230 234	1	1,276
32	25	10	700	199 230 225	1	1,400	199 230 235	1	1,400
40	32	10	1000	199 230 226	1	2,451	199 230 236	1	2,451
50	40	10	1600	199 230 227	1	2,773	199 230 237	1	2,773
63	50	10	3100	199 230 228	1	3,631	199 230 238	1	3,631
75	65	10	5000	199 230 229	1	6,800	199 230 239	1	6,800
90	80	10	7000	199 230 230	1	9,700	199 230 240	1	9,700
110	100	10	11000	199 230 231	1	13,900	199 230 241	1	13,900

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	inch bena- dering (inch)
16	50	159	27	62	77	114	194	56	0	25	261	76	48	3/8
20	50	159	27	62	77	124	194	56	130	25	261	76	48	1/2
25	58	168	30	71	77	144	194	65	150	25	261	76	48	3/4
32	68	168	36	71	77	154	194	71	160	25	261	76	48	1
40	84	202	44	84	99	174	224	85	180	45	305	95	59	1 1/4
50	97	202	51	84	99	194	224	89	200	45	305	95	59	1 1/2
63	124	225	64	106	99	224	224	101	230	45	305	95	59	2
75	166	257	85	156	66	284	144	136	290	70		60		2 1/2
90	200	274	105	168	70	300	152	141	310	70		65		3
110	238	273	123	175	78	340	169	164	350	120		72		4

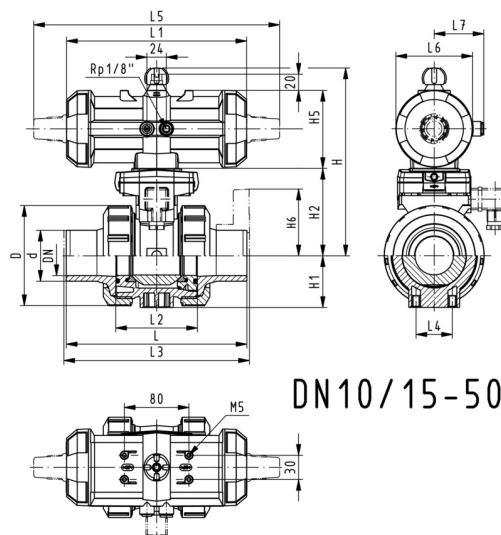

DN10/15-50

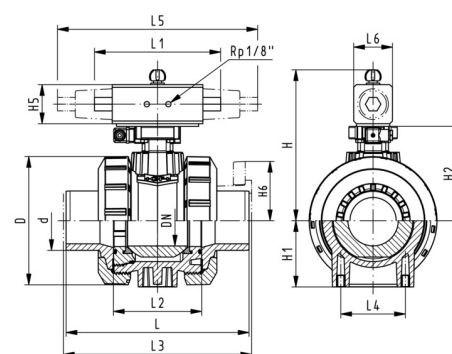

DN65-100

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>