


DN10/15 - 50

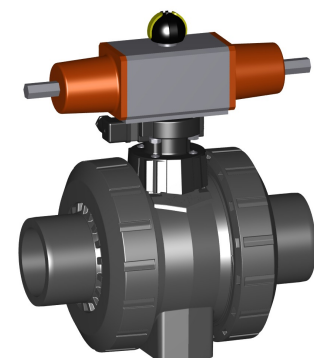

kogelkraan type 230 PVC-U - FO (drukloos geopend)
zonder handbediening
met lijmeind, metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule

uitvoering:


- steltijd 90° < 1-2s
- beschikbare aandrijvingen: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA30 (DN65), PA40 (DN80 en DN100)
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

optioneel:


- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk

d	DN	PN	kv-waarde	EPDM	SP	gewicht	FKM	SP	gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
			(l/min)						
16	10	10	70	199 230 182	1	1,159	199 230 192	1	1,159
20	15	10	185	199 230 183	1	1,159	199 230 193	1	1,159
25	20	10	350	199 230 184	1	1,276	199 230 194	1	1,276
32	25	10	700	199 230 185	1	1,400	199 230 195	1	1,400
40	32	10	1000	199 230 186	1	2,451	199 230 196	1	2,451
50	40	10	1600	199 230 187	1	2,450	199 230 197	1	2,773
63	50	10	3100	199 230 188	1	3,233	199 230 198	1	3,631
75	65	10	5000	199 230 189	1	7,900	199 230 199	1	7,900
90	80	10	7000	199 230 190	1	10,400	199 230 200	1	10,400
110	100	10	11000	199 230 191	1	15,700	199 230 201	1	15,700

d	D	H	H1	H2	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	inch
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	benadering
														(inch)
16	50	159	27	62	77	114	194	56	0	25	261	76	48	3/8
20	50	159	27	62	77	124	194	56	130	25	261	76	48	1/2
25	58	168	30	71	77	144	194	65	150	25	261	76	48	3/4
32	68	168	36	71	77	154	194	71	160	25	261	76	48	1
40	84	202	44	84	99	174	224	85	180	45	305	95	59	1 1/4
50	97	202	51	84	99	194	224	89	200	45	305	95	59	1 1/2
63	124	225	64	106	99	224	224	101	230	45	305	95	59	2
75	166	262	85	156	70	284		136	290	70	276	65		2 1/2
90	200	281	105	168	78	300		141	310	70	341	72		3
110	238	292	123	175	86	340		164	350	120	369	80		4

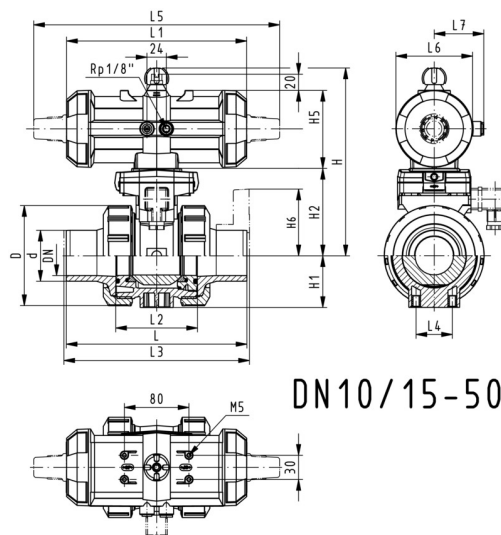

DN10/15-50

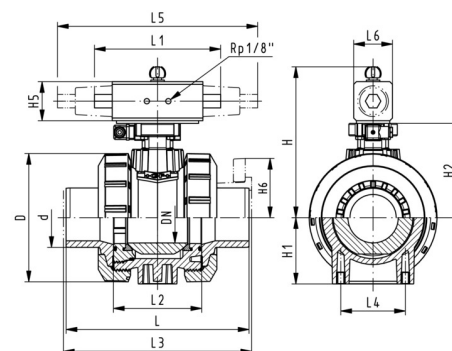

DN65-100

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>