


DN10/15 - 50



PROGEF Standaard
kogelkraan type 231 PP-H - DA (dubbelwerkend)
zonder handbediening
met stomplaseind metrisch
DN10-50 worden geleverd met nieuwe interfacemodule

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- steltijd 90° < 1-2s
- beschikbare aandrijvingen: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA45 (DN100)
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter


optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk


d	DN	PN	kv-waarde	EPDM	SP	gewicht	FKM	SP	gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
			(l/min)						
16	10	10	70	199 231 222	1	1,200	199 231 232	1	1,200
20	15	10	185	199 231 223	1	1,200	199 231 233	1	1,200
25	20	10	350	199 231 224	1	1,300	199 231 234	1	1,300
32	25	10	700	199 231 225	1	1,400	199 231 235	1	0,929
40	32	10	1000	199 231 226	1	2,500	199 231 236	1	2,500
50	40	10	1600	199 231 227	1	2,800	199 231 237	1	2,800
63	50	10	3100	199 231 228	1	3,700	199 231 238	1	3,700
75	65	10	5000	199 231 229	1	5,500	199 231 239	1	5,500
90	80	10	7000	199 231 230	1	7,800	199 231 240	1	7,800
110	100	10	11000	199 231 231	1	10,900	199 231 241	1	10,900

d	D	H	H1	H2	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	inch
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	benadering
														(inch)
16	50	159	27	62	77	110	194	56	130	25	261	76	48	3/8
20	50	159	27	62	77	120	194	56	130	25	261	76	48	1/2
25	58	168	30	71	77	139	194	65	150	25	261	76	48	3/4
32	68	168	36	71	77	150	194	71	160	25	261	76	48	1
40	84	202	44	84	99	170	224	85	180	45	305	95	59	1 1/4
50	97	202	51	84	99	190	224	89	200	45	305	95	59	1 1/2

d	D	H	H1	H2	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	inch bena- dering (inch)
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
63	124	225	64	106	99	220	224	101	230	45	305	95	59	2
75	166	257	85	156	66	280	144	136	290	70		60		2 ½
90	200	274	105	168	70	296	152	141	310	70		65		3
110	238	273	123	175	78	336	169	164	350	120		72		4

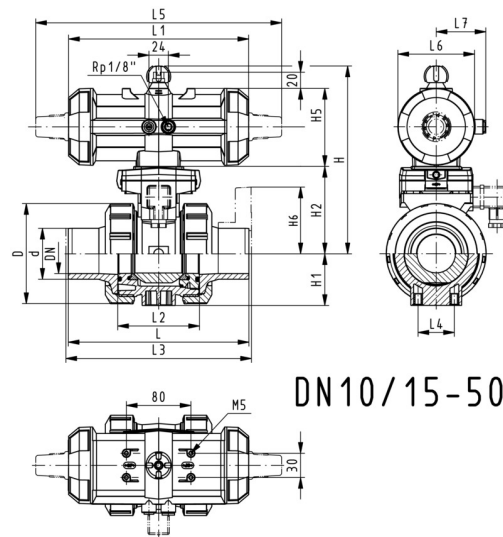

DN10/15-50

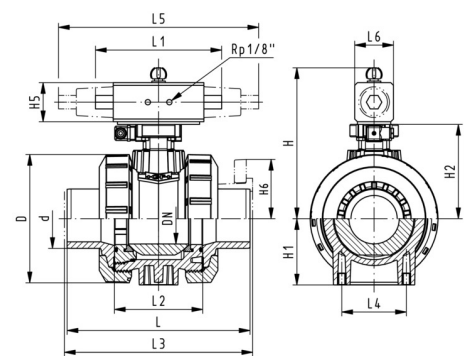

DN65-100

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>