

Y-filter Ludemann D.02.BR.01



Y-filter brons draadaansluiting PN20


Maat: DN $\frac{3}{8}$ " ... DN2"
Huis materiaal: Brons RG 5
Zeef materiaal: RVS 316
Aansluiting: Binnen-binnendraad
Drukklasse: PN20



DN	L	A	Ø Zeef (mm)*	Gewicht (kg)	Artikel-nummer**	Ebora artikelnummer
$\frac{3}{8}$ "	55	40	0.4	0.19	1106010403800	10119998
$\frac{1}{2}$ "	58	40	0.4	0.25	1106010401200	10119999
$\frac{3}{4}$ "	70	50	0.4	0.30	1106010403400	10120000
1"	87	60	0.4	0.43	1106010404400	10120001
1 $\frac{1}{4}$ "	96	68	0.5	0.68	1106010405400	10120002
1 $\frac{1}{2}$ "	106	75	0.5	0.92	1106010406400	10120003
2"	126	90	0.5	1.40	1106010408400	10120004

*Fijn-zeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%

**Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte

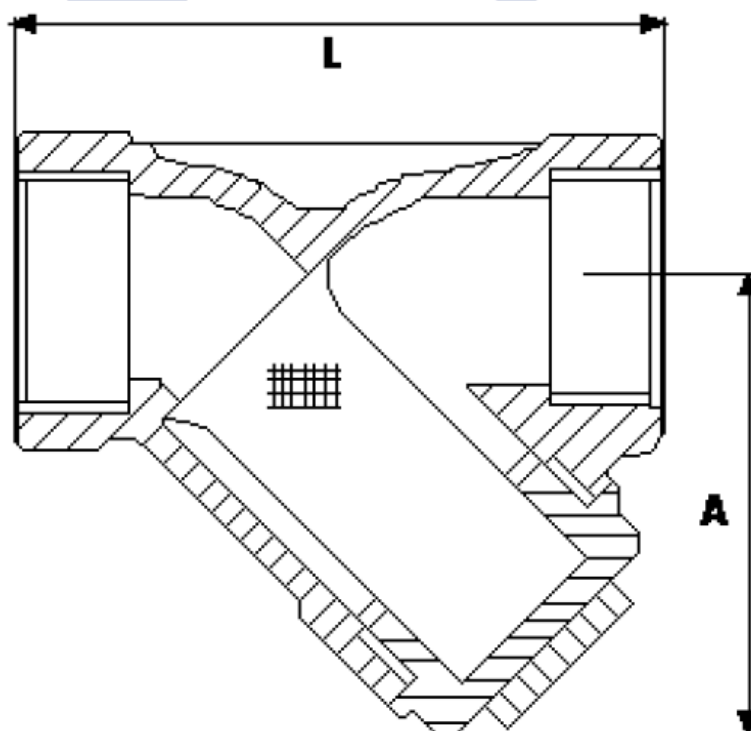

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ØG	ØR	P	D	B
3/8"	30	18	40%	2.3	2.1	2.5	2.9	30	24.2	1.0	-	60
1/2"	30	18	40%	4.1	3.9	4.2	3.8	30	24.2	1.0	-	70
3/4"	40	24	40%	6.8	6.2	6.6	7.1	36	31	1.0	-	90
1"	43	30	40%	9.5	8.5	2.2	2.2	44	37.2	1.0	-	105
1 1/4"	49	36	40%	17.0	15.9	1.9	2.6	50	42.2	1.0	-	130
1 1/2"	53	42	40%	26.0	20.7	2.4	3.7	57	48.2	1.0	-	145
2"	66	53	40%	34.0	30.2	3.7	4.3	68	60	1.0	-	185

DN	Aansluitafmetingen
L	Inbouwlength (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø zeef	Maaswijdte standaard zeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat standaard zeef (mm)
KVS1	KVS waarde standaard zeef (m3/h)
KVS2	KVS waarde fijn-zeef (m3/h)
Zet1	Zeta waarde standaard zeef
Zet2	Zeta waarde fijn-zeef
Ø G	Dekselflens dichtingsafmetingen buiten (mm)
Ø R	Dekselflens dichtingsafmetingen binnen (mm)
P	Dekselflens dichtingsafmetingen dikte (mm)
D	Afmetingen van deksel
B	Zeef inbouw (mm)

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuur richtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.