

Y-filter Ludemann D.01.ST.15



Y-filter gietstaal geflensd ANSI 150 Lbs


Maat: DN $\frac{1}{2}$ " ... DN10"
Huis materiaal: Staal A216 WCB
Zeef materiaal: RVS 316
Aansluiting: Flensaansluiting ANSI
Drukklasse: 150 Lbs



DN	L	H	Ø Zeef (mm)*	Gewicht (kg)	Artikel-nummer**	Epora artikelnummer
$\frac{1}{2}$ "	120	137	2.00	0.50	0206535001200	10120178
$\frac{3}{4}$ "	140	137	2.00	1.50	0206535003400	10120179
1"	150	114	2.00	3.00	0206535004400	10120180
1 $\frac{1}{2}$ "	190	225	2.00	5.00	0206535006400	10120181
2"	203	160	0.75	12.00	0206535000200	10120182
2 $\frac{1}{2}$ "	216	190	0.75	15.00	0206535021200	10120183
3"	241	210	1.20	21.00	0206535000300	10120184
4"	292	270	1.20	32.00	0206535000400	10120185
6"	406	375	1.20	54.00	0206535000600	10120186
8"	495	470	1.20	114.00	0206535000800	10120187
10"	533	460	2.20	207.00	0206535001000	10120188

*Fijn-zeef in alle maten maaswijdte 0.25 mm. vrije zeefdoorlaat 37%

**Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte

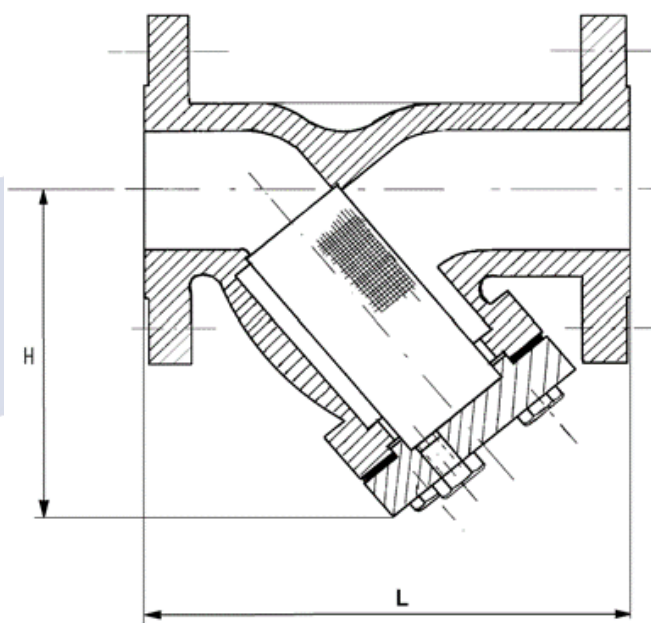

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ØG	ØR	P	D	B
½"	60	20	39%	2.70	2.50	2.14	2.5	36	29	2	-	150
¾"	55	24	39%	8.80	7.10	3.25	5.03	43	34	2.5	-	150
1"	87.45	29	38%	16.9	15.5	2.14	2.55	48	39	2.5	-	185
1 ½"	100	43	38%	38	33.2	2.83	3.67	63	54	2	-	213
2"	130	55	38%	56.00	47.50	3.11	4.36	80	60	3	98x98	325
2 ½"	130	68	38%	89.00	72.70	3.51	5.28	85	72	3	111x111	325
3"	145	83	36%	127.00	96.80	4.02	6.90	100	85	3	136x136	365
4"	180	105	36%	200.00	167.00	3.92	5.63	130	112	3	Ø 194	450
6"	240	155	36%	494.00	389.00	3.26	5.26	180	160	3	Ø 264	600
8"	290	205	36%	675.00	570.00	5.50	7.60	230	210	3	Ø 290	750
10"	340	245	36%	-	-	-	-	275	255	3.0	-	678

DN	Aansluitafmetingen
L	Inbouw lengte (mm)
H	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø zeef	Maaswijdte standaard zeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat standaard zeef (mm)
KVS1	KVS waarde standaard zeef (m ³ /h)
KVS2	KVS waarde fijn-zeef (m ³ /h)
Zet1	Zeta waarde standaard zeef
Zet2	Zeta waarde fijn-zeef
Ø G	Dekselflens dichtingsafmetingen buiten (mm)
Ø R	Dekselflens dichtingsafmetingen binnen (mm)
P	Dekselflens dichtingsafmetingen dikte (mm)
D	Afmetingen van deksselflens
B	Zeef inbouw (mm)

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuur richtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.